



Villeroy & Boch
1748



VICONNECT – UNE CONNEXION INTELLIGENTE

Bâti-supports et plaques de déclenchement
de Villeroy & Boch

SOMMAIRE




Construction sèche : Bâti-supports pour cuvette _____ 8

Tableau récapitulatif des modèles et avantages



Construction sèche : Bâti-supports pour les autres zones de la salle de bains _____ 14

Urinoirs, bidets, lavabos, receveurs de douche,
baignoires, déverseurs, poignées de préhensio



Écoulement mural _____ 17

Wallway – pour les constructions sèches et humides



Des fonctionnalités qui sortent du lot _____ 18



Construction humide : Bâti-supports pour cuvette _____ 20

Tableau récapitulatif des modèles et de leurs avantages



Plaques de déclenchement _____ 24

Collections, modèles et avantages



Autres avantages de ViConnect _____ 30

Avantages des combinaisons avec certaines collections et innova-
tions de Villeroy & Boch



Accessoires _____ 33

Bâti-supports et plaques de déclenchement

TOUT PARFAITEMENT CONÇU – DEVANT ET DERRIÈRE LE MÜR

Offrez-vous de nouvelles possibilités dans vos planifications et rendez vos travaux d'installation nettement plus rapides et plus simples. Avec des raccords aux murs qui compensent les pentes et les irrégularités et permettent de réaliser des montages en angle. Une grande stabilité est également particulièrement avantageuse pour les carreaux de grandes dimensions. Associé à des plaques de déclenchement design et intemporelles, ViConnect offre une solution complète à la fois efficace, évolutive et fiable pour tous les cas de figure.



REPENSÉ ET SIMPLIFIÉ

Les avantages au niveau de la planification

- Plus de liberté et de souplesse lors de la planification
- Un grand choix de plaques de déclenchement design assorties à notre assortiment
- Des systèmes d'installation pour cuvette, bidet, urinoir, lavabo, receveur de douche et autres
- Des bâti-supports pour cuvettes à différentes hauteurs et peu encombrants en profondeur
- Des options faciles à jouter à posteriori – des adaptations personnalisées sont prévues

Les avantages techniques

- Débit de la chasse d'eau réglable par réducteur : réglage sans outil spécial ni démontage
- Châssis autoportant en acier revêtu par projection de poudre
- Réservoir de chasse encastré double débit entièrement isolé contre la condensation
- Capacité de rinçage réglée sur 3 / 6 litres, modifiable à 4–3 / 7,5–4,5 litres
- Entretoises verticales intégrées pour un montage sécurisé des cuvettes compactes jusqu'à des cuvettes de 700 mm d'encombrement, des cuvettes étroites et de faible hauteur ou des cuvettes avec une grande surface de contact contre le mur (entre autres avec SupraFix 3.0, extrêmement résistant à la flexion et aux charges)
- Installation intuitive et rapide de la plaque de déclenchement grâce à un système innovant de câbles par le devant ou par le haut, avec possibilité d'équipement ultérieur – par exemple avec un déclencheur radiocommandé
- Pieds réglables avec un système autobloquant pour faciliter le montage par une seule personne, hauteur réglable de 0 à 200 mm
- Coude d'écoulement facile à monter, réglable sur quatre positions
- Entièrement préassemblé, fourni avec tous les accessoires de fixation et de raccordement
- Extension de la garantie, garantie de réassortiment de 25 ans sur les pièces de rechange
- Les accessoires et les éléments de fixation nécessaires sont tous entièrement disponibles

Les avantages au quotidien

- Un nettoyage plus rapide grâce à un rinçage optimal et à une réduction des projections d'eau
- Des modèles pour tous les cas de figure et toutes les contraintes de montage (salles de bains compactes, accessibilité, modèles d'angle)
- La meilleure base pour les salles de bains accessibles, aussi bien pour une construction neuve que pour une rénovation
- L'équipement de la salle de bains est facile à remplacer et à modifier ultérieurement (cuvettes pouvant supporter jusqu'à 400 kg, chasses d'eau hygiéniques, poignées de maintien, plaques de déclenchement commandées par capteurs)
- Des systèmes économes en eau pour réduire les coûts annexes
- ViConnect favorise la durabilité grâce aux plaques de déclenchement à double débit de toutes les cuvettes qui réduisent la consommation d'eau et grâce à la possibilité de régler la vitesse de rinçage



LES AVANTAGES TECHNIQUES EN UN COUP D'ŒIL



Fixation murale

extrêmement flexible et comprise dans presque tous les modèles



Attaches à clipser

un système innovant de câbles qui permet de gagner du temps lors de l'installation

Isolation contre la condensation

réservoir de chasse entièrement isolé contre la condensation



Gaine

en option comme standard ou accessoire



Entretoises de force verticales intégrées

offrant une meilleure résistance à la flexion ainsi qu'une surface de contact sûre pour les modèles de cuvettes modernes et plates



● **Déclenchement des réservoirs de chasse d'eau**
par le haut ou par le devant

● **Cadre en acier de 40 mm de large**
pour faciliter la fixation de plaques de plâtre



● **Réducteur de débit de chasse d'eau**
pour une adaptation rapide et simple aux cuvettes sans bride



● **Capacité de rinçage réglée sur 3 / 6 litres**
modifiable à 4-3 / 7,5-4,5 litres

● **Support réglable**
support du coude d'écoulement réglable sur quatre positions pour faciliter le raccordement

● **Cadre résistant à la flexion**
en profilé creux carré, revêtu par projection de poudre



● **Système de pieds pivotants**
et antidérapants permettant le montage par une seule personne

VICONNECT – SYSTÈMES D'INSTALLATION

Bâti-supports pour cuvette, construction sèche							
Code article	92242700	92246100	92246500	92247500	92247800	92247600	92215400
Nom du produit	Bâti-support pour cuvette	Bâti-support pour cuvette	Bâti-support pour cuvette autoportant	Bâti-support pour cuvette basse	Bâti-support pour cuvette basse	Bâti-support pour cuvette compacte	Bâti-support pour cuvette enfant sur pied
Hauteur en mm	1120	1120	1120	820	985	1120	1120
Profondeur en mm	135	135	165	155	155	90	135
Gaine pour raccordement et électrification du WC douche	x	o	o	o	o	o	o
Robinet d'arrêt 3 pièces	x	x	x	o	o	o	x
Réducteur de débit de chasse d'eau	x	x	x	o	o	o	o
Cloison	x	x	o	x	x	o	o
Système de pieds autobloquants	x	x	o	x	x	x	x
Raccords d'écoulement renforcés et réglables sur 4 positions	x	x	x	x	x	x	x
Volume de rinçage	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l
Paramètres possibles	7,5 / 6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l	6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l

Autres bâti-supports, construction sèche

Code article	92198900	92218500	92214800	92094000	92198300	92210900	92214900	92091800	92093400
Nom du produit	Bâti-support pour urinoir	Bâti-support pour urinoir pour ProDetect	Bâti-support pour bidet	Bâti-support pour déversoir	Élément de fixation pour poignées de préhension, gauche	Élément de fixation pour poignées de préhension, droit	Bâti-support pour lavabo	Bâti-support pour douche pour robinetterie apparente	Bâti-support pour douche pour robinetterie encastrée
Hauteur en mm	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Profondeur en mm	98	80	100	85	48	48	75	75	98
Système de pieds autobloquants	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Bâti-supports pour cuvette, construction humide

Evacuations murales

Code article	92247900	92248400	92248300	92248200	UCWAS0343	UCWAS0344
Nom du produit	Bâti support pour cuvette	Bâti support pour cuvette compacte	Réservoir de chasse encastré	Réservoir de chasse encastré, compact	Évacuation murale avec cadre, pour construction sèche	Évacuation murale, pour construction humide
Hauteur en mm	749	789	528	740 / 825	510	256
Profondeur en mm	125	80	125	80	135	135
Gaine pour raccordement et électrification du WC douche	0	0	0	0	-	-
Robinet d'arrêt 3 pièces	x	0	x	0	-	-
Réducteur de débit de chasse d'eau	x	0	x	0	-	-
Cloison	x	x	0	x	-	-
Système de pieds autobloquants	-	-	-	-	x	-
Raccords d'écoulement renforcés et réglables sur 4 positions	0	0	0	0	-	-
Volume de rinçage	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	-	-
Paramètres possibles	7,5 / 6 / 4,5 l	6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l	6 / 4,5 l	-	-
Débit d'écoulement	-	-	-	-	48 litres par minute	48 litres par minute

BÂTI-SUPPORTS POUR CUVETTE POUR LA CONSTRUCTION SÈCHE

Nos systèmes d'installation pour la zone des toilettes offrent de larges surfaces de contact sur le cadre pour l'assemblage de deux plaques de plâtre bord à bord. En même temps, les pieds réglables en hauteur permettent de réaliser facilement un réglage précis.



Vidéo de montage

Veillez scanner ce code QR pour accéder à la vidéo des instructions de montage.



Standard
9224 27 00

Largeur 525 mm
Hauteur 1120 mm
Profondeur 135 mm

Avec gaine



Standard
9224 61 00

Largeur 525 mm
Hauteur 1120 mm
Profondeur 135 mm



Autoportant
9224 65 00

Largeur 450 mm
Hauteur 1120 mm
Profondeur 165 mm

Prédestiné à être installé dans la pièce grâce à son cadre extrêmement solide



Bas
9224 75 00

Largeur 525 mm
Hauteur 820 mm
Profondeur 155 mm

Parfait sous une fenêtre



Bas
9224 78 00

Largeur 525 mm
Hauteur 985 mm
Profondeur 155 mm



Compact
9224 65 00

Largeur 635 mm
Hauteur 1120 mm
Profondeur 90 mm

Idéal pour les salles de
bains étroites

BÂTI-SUPPORT POUR CUVETTE



Standard avec gaine fixe

9224 27 00

Largeur 525 mm | Hauteur 1120 mm | Profondeur 135 mm

Points forts

- Gaine préassemblée pour raccordement et électrification d'un WC douche
- Réducteur de débit de chasse d'eau réglable sans outil
- Entièrement préassemblé, y compris le matériel complet de fixation et de raccordement
- Réglage en profondeur de la fixation murale entre 135 et 205 mm
- Support mural compris avec ajustement angulaire également pour une installation en coin



Standard avec options

9224 61 00

Largeur 525 mm | Hauteur 1120 mm | Profondeur 135 mm

- Réducteur de débit de chasse d'eau réglable sans outil
- Entièrement préassemblé, y compris le matériel complet de fixation et de raccordement
- Réglage en profondeur de la fixation murale entre 135 et 205 mm
- Support mural compris avec ajustement angulaire également pour une installation en coin
- Les accessoires pour raccordement d'un WC douche sont disponibles en option





Autoportant français avec pieds massif*

9224 65 00

Largeur 450 mm | Hauteur 1120 mm | Profondeur 165 mm

Points forts

- Profilés et plaques de base renforcés – prédestinés à une installation dans la pièce : par exemple en combinaison avec des rails profilés
- Réducteur de débit de chasse d'eau réglable sans outil
- Entièrement préassemblé, y compris le matériel complet de fixation et de raccordement
- Réglage en profondeur de la fixation murale entre 165 et 215 mm
- Support mural compris avec ajustement angulaire également pour une installation en coin

* Ce bâti-support est particulièrement adapté au marché français

Montage sous une fenêtre et dans un meuble

9224 75 00

Largeur 525 mm | Hauteur 820 mm | Profondeur 155 mm

- Entièrement préassemblé, y compris le matériel complet de fixation et de raccordement
- Réglage en profondeur de la fixation murale entre 155 et 205 mm
- Y compris le support mural avec ajustement angulaire également pour une installation en coin





Modèle bas de moins d'un mètre de haut 9224 78 00

Largeur 525 mm | Hauteur 985 mm | Profondeur 155 mm


- Entièrement préassemblé, fourni avec tous les accessoires de fixation et de raccordement
- Réglage en profondeur de la fixation murale entre 155 et 205 mm
- Support mural compris avec ajustement angulaire également pour une installation en coin

Modèle plat avec une profondeur d'encastrement de seulement 90 mm

9224 76 00

Largeur 635 mm | Hauteur 1120 mm | Profondeur 90 mm

- Seulement 90 mm de profondeur – idéal pour les salles de bains étroites
- Entièrement préassemblé, y compris le matériel complet de fixation et de raccordement
- Réglage en profondeur de la fixation murale entre 90 et 170 mm
- Support mural inclus

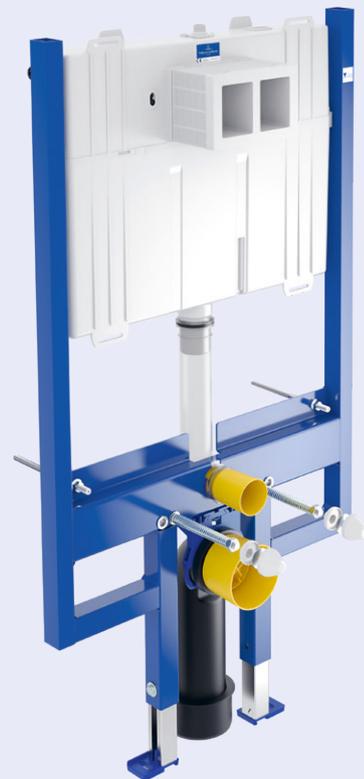

BÂTI-SUPPORT POUR URINOIR



Bâti-support d'urinoir pour plaque de déclenchement manuelle

9219 89 00

Largeur 525 mm | Hauteur 1120 mm | Profondeur 198 mm

- Pour commande manuelle de l'urinoir par bouton poussoir
- Raccordements librement réglables
- Durée de rinçage réglable en continu
- Réglage en profondeur de la fixation murale entre 135 et 205 mm
- Entièrement préassemblé, y compris le matériel complet de fixation et de raccordement

Bâti-support d'urinoir pour commande électronique ProDetect

9221 85 00

Largeur 525 mm | Hauteur 1120 mm | Profondeur 80 mm

- Pour robinet apparent de chasse directe
- Raccordements librement réglables
- Durée de rinçage réglable en continu
- Réglage en profondeur de la fixation murale entre 135 et 205 mm
- Entièrement préassemblé, fourni avec tous les accessoires de fixation et de raccordement



AUTRES BÂTI-SUPPORTS POUR INTÉGRATION DANS LE MUR

Bâti-support pour bidet

9221 48 00

Largeur 525 mm | Hauteur 1120 mm | Profondeur 100 mm

- Une entretoise supplémentaire assure une stabilité parfaite des bidets suspendus
- Raccordements d'eau librement positionnables
- Graduation pour le montage
- Y compris collier pour coude d'écoulement et manchette en caoutchouc DN 40
- Pieds autobloquants avec plaques de base réglables
- Réglage en hauteur des pieds entre 0 et 200 mm
- Réglage en profondeur de la fixation murale entre 135 et 205 mm
- Support mural compris avec ajustement angulaire également pour une installation en coin



Bâti-support pour déversoir

9209 40 00

Largeur 525 mm | Hauteur 1120 mm | Profondeur 85 mm

- Y compris collier pour coude d'écoulement et manchette en caoutchouc DN 40
- Réglage universel pour déversoir
- Pieds autobloquants avec plaques de base réglables
- Réglage en hauteur des pieds entre 0 et 200 mm
- Réglage en profondeur de la fixation murale entre 135 et 205 mm
- Support mural compris avec ajustement angulaire également pour une installation en coin
- Entièrement préassemblé, fourni avec tous les accessoires de fixation et de raccordement



ÉLÉMENTS DE FIXATION POUR POIGNÉES DE PRÉHENSION

La solution pratique pour une installation accessible des poignées rabattables ou de maintien de la collection ViCare. Elles peuvent entre autres être intégrées à la cuvette ou au lavabo, sur un mur, un bâti support ou une cloison. Ces éléments peuvent également être préparés afin que des poignées de maintien puissent y être ultérieurement ajoutées si nécessaire.

9219 83 00 - Installation à gauche

9221 09 00 - Installation à droite

Largeur 310 mm | Hauteur 1120 mm | Profondeur 48 mm

- Installation accessible d'une poignée de maintien
- Pieds autobloquants avec plaques de base réglables
- Réglage en hauteur des pieds entre 0 et 200 mm
- Réglage en profondeur de la fixation murale entre 135 et 205 mm
- Support mural compris avec ajustement angulaire également pour une installation en coin
- Entièrement préassemblé, fourni avec tous les accessoires de fixation et de raccordement



BÂTI-SUPPORT POUR LAVABO



9221 49 00

Largeur 525 mm | Hauteur 1120 mm | Profondeur 75 mm

- Peut également être utilisé pour installer solidement des grands lavabos
- Raccordements d'eau librement positionnables
- Convient pour les siphons encastrés
- Réglage en profondeur de la fixation murale entre 135 et 205 mm
- Entièrement préassemblé, fourni avec tous les accessoires de fixation et de raccordement

BÂTI-SUPPORT POUR DOUCHE / BAIGNOIRE

Bâti-support pour robinetteries apparentes

9209 18 00

Largeur 525 mm | Hauteur 1120 mm | Profondeur 75 mm

- Châssis autoportant, 40 x 30 mm, en acier revêtu par projection de poudre
- Pieds autobloquants avec plaques de base réglables
- Réglage en hauteur des pieds entre 0 et 200 mm
- Réglage en profondeur de la fixation murale entre 135 et 205 mm
- Support mural compris avec ajustement angulaire également pour une installation en coin
- Entièrement préassemblé, fourni avec les accessoires de fixation



Bâti-support pour robinetteries encastrées

9209 34 00

Largeur 525 mm | Hauteur 1120 mm | Profondeur 135 mm

- Châssis autoportant, 40 x 30 mm, en acier revêtu par projection de poudre
- Pieds autobloquants avec plaques de base réglables
- Réglage en hauteur des pieds entre 0 et 200 mm
- Réglage en profondeur de la fixation murale entre 135 et 205 mm
- Support mural compris avec ajustement angulaire également pour une installation en coin
- Entièrement préassemblé, fourni avec tous les accessoires de fixation et de raccordement

ÉVACUATIONS MURALES - COMBINATION AVEC WALLWAY



Sobre et élégante. Bonde d'écoulement dans le mur.

La combinaison des collections ViConnect et Wallway constitue la première génération de receveurs de douche en Quaryl® équipés d'un écoulement mural offrant un maximum d'hygiène et de sécurité dans la salle de bains.

Points forts

- Manchette préassemblée pour l'étanchéité au mur et au sol
- Système d'étanchéité certifié
- Entièrement préassemblé, fourni avec tous les accessoires de fixation et de raccordement

Autres fonctionnalités pour construction sèche

- Châssis autoportant, 40 x 30 mm, en acier revêtu par projection de poudre
- Pieds autobloquants permettant le montage par une seule personne
- Réglage en hauteur des pieds entre 0 et 200 mm, plaques de base pivotantes
- Réglage en profondeur de la fixation murale d'angle entre 135 et 205 mm
- Pour les receveurs de douche Wallway Villeroy & Boch qui sont étanchéifiés et posés comme du carrelage

UCWAS0343


Écoulement mural ViConnect avec cadre, pour construction sèche

UCWAS0344


Écoulement mural ViConnect, pour construction humide



Vous trouverez ici plus d'informations sur Wallway

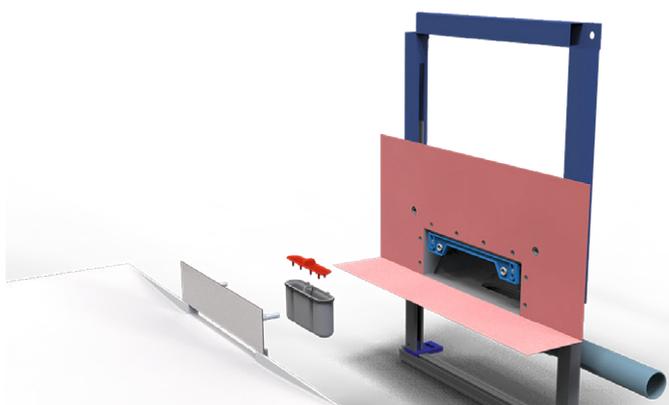

DES FONCTIONNALITÉS QUI SORTENT DU LOT

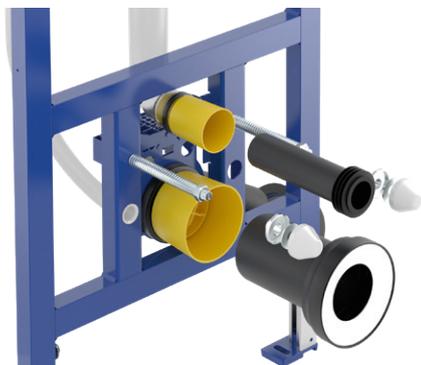

Entretroises de force verticales intégrées

offrant une meilleure stabilité aux modèles modernes et plats. Cadres en acier des bâtis supports extrêmement rigides grâce aux profilés rectangulaires fermés.

SupraFix
3.0



Attaches à clipser

pour un système rapide et sûr de raccordement par câbles. L'attache à clipser de la plaque de déclenchement permet également d'installer sans problème ultérieurement un déclencheur automatique de chasse d'eau. Cet innovant système de câbles métalliques est également stable et flexible à la fois.



Fixation murale réglable à volonté

pour davantage de flexibilité lors de l'installation. Ce qui permet également de compenser les pentes et les irrégularités importantes. Les supports orientables et réglables en continu peuvent également être facilement installés dans un coin de la pièce.




Les pieds autobloquants et réglables en hauteur

permettent de réaliser différentes options de montage et sont parfaits pour les cloisons légères ainsi que pour divers profilés métalliques comme par exemple les profilés en forme de U ou de C.



Déclenchement par l'avant ou par le haut



en un seul élément, avec le même réservoir de chasse d'eau.



Le coude d'écoulement réglable sur quatre positions

facilite le raccordement même dans les espaces restreints.

ViConnect est synonyme d'efficacité et de durabilité et permet de réaliser des économies d'eau. Avec deux débits de chasse d'eau réglables, nos bâtis supports et nos plaques de déclenchement permettent d'économiser beaucoup d'eau. Le réducteur de débit de chasse d'eau et la plaque de détection ProActive+ permettent d'obtenir des réglages encore mieux ciblés et de réaliser des économies supplémentaires. Avec les plaques de déclenchement design, ViConnect offre des solutions complètes, parfaites et durables d'un même fournisseur.

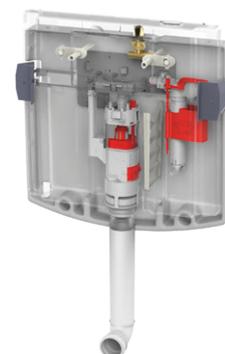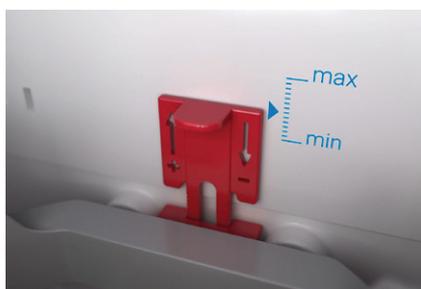

Les plaques de déclenchement pour réservoir de chasse d'eau double débit sont toutes réglables de 4 à 3 et de 7,5 à 4,5 litres. ProActive+ dispose de débits de chasse d'eau réglables supplémentaires.

Réducteur de débit de chasse d'eau réglable sans outil

Robinet flotteur insonorisé
Écoulement silencieux de l'eau grâce à un robinet flotteur particulièrement silencieux et bien insonorisé.



Vidéo de montage
Voir la vidéo sur le réglage correct du réducteur de débit de chasse d'eau



BÂTI-SUPPORTS POUR CUVETTE, CONSTRUCTION HUMIDE

Le réservoir encastré pour construction humide dissimule habilement la chasse d'eau dans le mur. Et le montage est rapide et intuitif grâce aux équerres de fixation et au nez d'alimentation. Avec nos éléments pour construction humide, vous pouvez également compter sur la même qualité au niveau des composantes, des fonctionnalités, du choix d'accessoires et de plaques de déclenchement que celle qui vous est offerte pour la construction sèche ViConnect.



Vidéo de montage

Veillez scanner ce code QR pour accéder à la vidéo des instructions de montage.



Bâti-support pour cuvette

9224 79 00

Largeur 447 mm
Hauteur 749 mm
Profondeur 125 mm



Bâti-support pour cuvette compacte


9224 84 00

Largeur 650 mm
Hauteur 786 mm
Profondeur 80 mm



Réservoir de chasse encastré
9224 83 00

Largeur 735 mm
Hauteur 528 mm
Profondeur 125 mm

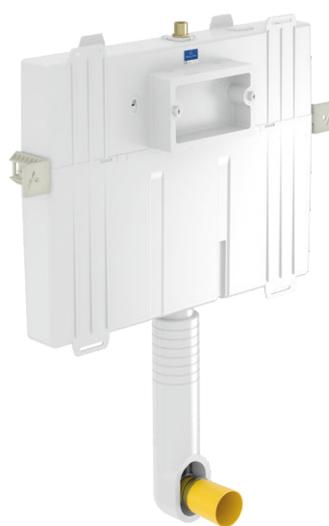

Réservoir de chasse encastré, compact
9224 82 00

Largeur 648 mm
Hauteur 740 / 825 mm
Profondeur 80 mm

BÂTI-SUPPORT POUR CUVETTE



Modèle avec cadre en acier et aide au crépissage

9224 79 00

Largeur 447 mm | Hauteur 749 mm | Profondeur 125 mm

- Élément galvanisé en forme de U
- Réducteur de débit de chasse d'eau réglable sans outil
- Système de câbles avec attaches à clipser à la plaque de déclenchement
- Réservoir de chasse d'eau encastré double débit isolé contre la condensation
- Capacité de rinçage réglée sur 3 / 6 litres, modifiable à 4-3 / 7,-4,5 litres
- Accessoires de fixation et de raccordement inclus

Modèle avec cadre en acier

9224 84 00

Largeur 650 mm | Hauteur 789 mm | Profondeur 80 mm

- Élément galvanisé en forme de U
- Système de câbles avec attaches à clipser à la plaque de déclenchement
- Réservoir de chasse d'eau encastré double débit
- Capacité de rinçage réglée sur 3 / 6 litres, modifiable à 4-3 / 7,5-4,5 litres
- Accessoires de fixation et de raccordement inclus





Réservoir de chasse encastré

9224 83 00

Largeur 735 mm | Hauteur 528 mm | Profondeur 125 mm


- Réducteur de débit de chasse d'eau réglable sans outil
- Système de câbles avec attaches à clipser à la plaque de déclenchement
- Réservoir de chasse d'eau encastré double débit
- Capacité de rinçage réglée sur 3 / 6 litres, modifiable à 4–3 / 7,5–4,5 litres
- Accessoires de fixation et de raccordement inclus

Particulièrement plat dans le mur

9224 82 00

Largeur 648 mm | Hauteur 740 / 825 mm | Profondeur 80 mm

- Système de câbles avec attaches à clipser à la plaque de déclenchement
- Réservoir de chasse d'eau encastré double débit
- Capacité de rinçage réglée sur 3 / 6 litres, modifiable à 4–3 / 7,5–4,5 litres
- Accessoires de fixation et de raccordement inclus

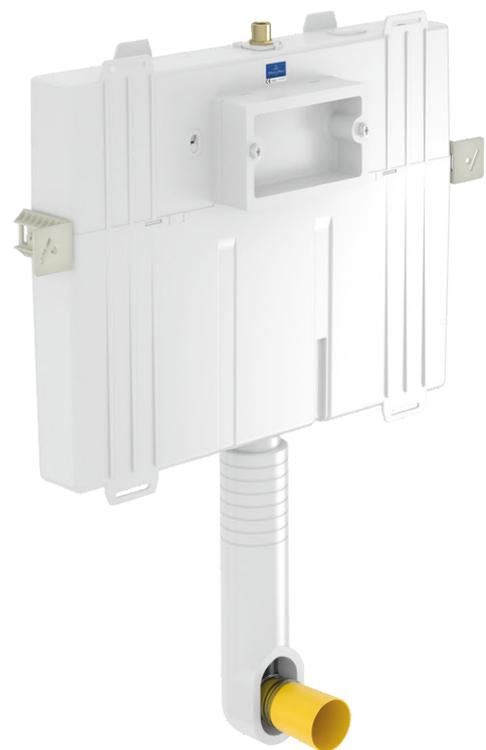

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT VICONNECT



DESIGN 100

Des formes géométriques remarquables

Avec leurs formes douces, les plaques de déclenchement pour cuvette 100S/100M et la plaque de déclenchement pour urinoir 100SU sont le complément parfait pour un style de salle de bains tout en rondeurs.

Plaques de déclenchement pour cuvette

- Consommation d'eau réduite grâce à la chasse d'eau double débit
- Installation intuitive et sans outil grâce à un innovant système par câbles
- Surface durable et facile à entretenir

Matière plastique (S)



Blanche
9224 85 68



Chromée
9224 85 61

Acier inoxydable (M)



Chromée mate
9224 85 69



Acier inoxydable
9224 85 LC

Plaques de déclenchement pour urinoir

- Chasse d'eau simple débit
- Angles arrondis

Matière plastique (SU)



Blanche
9219 44 68



Chromée
9219 44 61



Chromée mate
9219 44 69

DESIGN 200



Design avec touches intégrées affleurantes

Les plaques de déclenchement pour cuvette de la série 200S/200G apportent des subtiles touches de style dans la salle de bains. Grâce à la douceur de leurs angles et à la clarté de leurs lignes, elles s'accordent avec toutes les collections de Villeroy & Boch.

Plaques de déclenchement pour cuvette de WC

- Consommation d'eau réduite grâce à la chasse d'eau double débit
- Installation intuitive et sans outil grâce à un innovant système par câbles
- Surface durable et facile à entretenir


Matière plastique (S)



Blanche
9224 90 68



Chromée
9224 90 61



Chromée mate
9224 90 69



Black mate
9224 90 AN

Verre (G)



Glass Glossy White
9224 00 RE



Glass Glossy Grey
9224 00 RA



Glass Glossy Black
9224 00 RB

DESIGN 200G/200M PROACTIVE+



Automatiquement davantage d'hygiène

Pour un maximum de confort et d'hygiène, nous vous recommandons notre solution innovante ProActive+. La plaque de déclenchement au design intemporel séduit par ses nombreuses fonctions pratiques et intelligentes. Ainsi, la chasse d'eau peut également être déclenchée facilement et sans contact d'un simple geste de la main.

Points forts

- Système intelligent de chasse d'eau triple débit déclenchée par capteur
- Rinçage entièrement automatique ou bien par commande gestuelle
- Bouton-poussoir manuel supplémentaire
- Pré rinçage pour davantage d'hygiène et moins d'adhérences
- Rinçage principal automatique

Autres fonctionnalités


- Distinction entre grande et petite quantité d'eau de rinçage grâce à la reconnaissance de la durée et de la position d'utilisation
- Veilleuse nocturne à ampoules LED
- Commande des paramètres via une application, jusqu'au réglage du grand volume de chasse (4,5 / 6 litres d'eau de rinçage)



Glass Glossy White
9223 11 E



Acier inoxydable
9223 11 LC

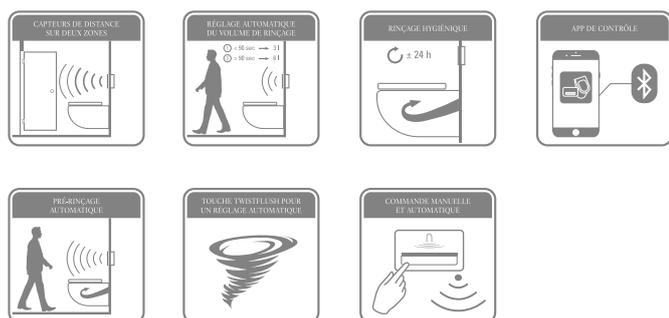

Vous pouvez découvrir ici tous les avantages de ProActive+



DESIGN 200G LED



Point fort dans la salle de bains

L'éclairage LED tout autour de la plaque de déclenchement 200G LED permet de s'orienter facilement dans l'obscurité et plonge la salle de bains dans une atmosphère particulièrement agréable.

- Installation intuitive et sans outil grâce à un innovant système par câbles
- Veilleuse nocturne à ampoules LED
- Couleur de la lumière LED : de 6 000 à 6 500 K (blanc lumière du jour)
- Commande de l'éclairage par variateur d'intensité tactile



Glass Glossy Black
9218 43 RB

DESIGN 300G

Noblesse et finesse de la surface en verre

Le modèle 300G se caractérise par la finesse de son design avec d'élégantes surfaces en verre. Un cadre d'installation spécial permet de les poser en affleurement ou par-dessus. Même posée par-dessus, l'épaisseur de la plaque n'est que de cinq millimètres.

Plaques de déclenchement pour cuvette

- Consommation d'eau réduite grâce à la chasse d'eau double débit
- Surface durable et facile à entretenir



Glass Glossy White
9221 60 RE



Glass Glossy Grey
9221 60 RA



Glass Glossy Black
9221 60 RB



DESIGN 300S



Design tout en finesse avec surface en plastique

Mettez des touches d'exclusivité dans votre salle de bains. Avec ses sept combinaisons différentes de couleurs, le modèle 300S offre un design adapté aux aménagements les plus divers. À l'instar du modèle 300G, il brille par la faible épaisseur de la plaque et peut être installé en affleurement ou posé par-dessus.

Plaques de déclenchement pour cuvette

- Consommation d'eau réduite grâce à la chasse d'eau double débit
- Installation intuitive et sans outil grâce à un innovant système par câbles
- Surface durable et facile à entretenir



Blanc / Blanc
9221 80 68



Chromé / Chromé
9221 80 61



Blanc mat / Chromé mat
9221 69 N5



Anthracite mat / Chromé mat
9221 69 N5



Blanc / Chromé
9221 61 68



Chromé mat / Chromé mat
9221 80 69



Noir mat / Chromé mat
9221 69 AN

VERSION ENFANT



9221 54 00

Largeur 525 mm | Hauteur 1120 mm | Profondeur 135 mm

Bâti-support

- Bâti-support pour cuvette sur pied pour construction sèche
- Châssis autoportant, 40 x 30 mm, en acier revêtu par projection de poudre
- Système de câbles avec attaches à clipser à la plaque de déclenchement
- Réservoir de chasse double débit, encastré, réglable en hauteur, isolé contre la condensation
- Capacité de rinçage réglée sur 3 / 6 litres, modifiable à 4–3 / 7,5–4,5 litres
- Pieds autobloquants avec plaques de base réglables
- Réglage en hauteur des pieds entre 0 et 200 mm
- Réglage en profondeur de la fixation murale entre 135 et 205 mm
- Entièrement préassemblé, fourni avec les accessoires de fixation et de raccordement

Les cuvettes suspendues de la collection O.novo Kids peuvent également être installées avec les bâtis supports, aussi bien en construction humide que sèche.

Fait grandir les petits héros

Le design adapté aux enfants encourage l'autonomie et tous les détails sont conçus pour un maximum d'hygiène et de sécurité. La collection O.novo Kids est conforme aux directives concernant les projets de constructions scolaires.

Plaques de déclenchement pour cuvette

- Design 100S
- Des touches colorées pour la salle de bains
- Grande et ronde, la surface de déclenchement est facile à actionner
- Avec leur design ludique, les plaques de déclenchement sont en parfaite harmonie avec la collection de salle de bains O.novo Kids et l'utilisation de la chasse double débit économe en eau devient alors un jeu d'enfant
- Installation intuitive et sans outil grâce à un innovant système par câbles

Design 100



Ocean Blue
9223 74 9A



Cherry Red
9223 74 P4




Sunshine Yellow
9223 74 P5



UNE COLLECTION – DE NOMBREUX AVANTAGES DE COMBINAISONS

VICONNECT-DIRECTFLUSH

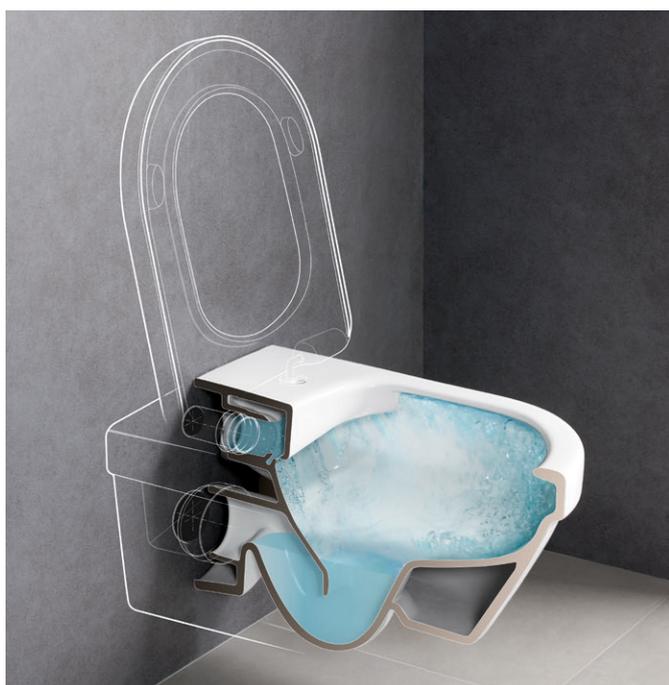

Parfaitement hygiénique

La conception sans bride permet de nettoyer la cuvette très rapidement et à fond. Tout l'intérieur de la cuvette est rincé proprement, efficacement et sans faire d'éclaboussures. Et cela avec seulement 3 / 4,5 litres d'eau. En raison de sa conception, la cuvette peut être nettoyée plus rapidement, ce qui permet de réaliser des économies de temps et d'argent tout en garantissant un maximum d'hygiène et d'efficacité.

- Nettoyage facile et rapide
- Le design de la cuvette est optimisé pour un rinçage complet de son intérieur
- Cheminement de l'eau précis et sans éclaboussures, jusque sous le rebord
- Performance maximale de rinçage grâce à un cheminement idéal de l'eau
- Faible consommation d'eau avec seulement 3 ou 4,5 litres par rinçage

Synergies grâce à la combinaison avec ViConnect

- Réglage optimal du flux de rinçage grâce au réducteur de débit, ce qui diminue considérablement la propagation d'aérosols et facilite en même temps le nettoyage
- Attache facile, rapide et sûre grâce aux fixations SupraFix
- Des cuvettes de 700 mm de longueur peuvent également être installées
- Pour des solutions accessibles avec un renforcement adéquat du mur, peut aussi être installée ultérieurement
- Utilisation encore plus économique avec ProActive+



**Courte vidéo qui vous fera découvrir
tous les avantages**



VICONNECT-TWISTFLUSH



Plus de puissance, plus d'économie d'eau

Notre système breveté de rinçage par tourbillon assure un résultat optimal tout en étant extrêmement économe en eau. Deux buses créent un tourbillon contrôlé dont l'effet d'aspiration entraîne avec lui toutes les salissures sans laisser de traces ; tout cela en silence, pratiquement sans faire d'éclaboussures et quasiment sans brosse.

- Un tourbillon d'eau puissant et performant pour un résultat de rinçage optimal.
- Diminution des dépôts et par conséquent davantage d'hygiène et de propreté grâce à la forme en entonnoir de l'intérieur de la cuvette
- Faible consommation d'eau : pas de rinçages répétés
- Rinçage silencieux car l'eau s'écoule en tourbillonnant
- Faible consommation d'eau avec seulement 3 ou 4,5 litres par rinçage

Synergies grâce à la combinaison avec ViConnect

- Réglage optimal du flux de rinçage grâce au réducteur de débit, ce qui diminue considérablement la propagation d'aérosols et facilite en même temps le nettoyage
- Attache facile, rapide et sûre grâce aux fixations SupraFix
- Des cuvettes de 700 mm de longueur peuvent également être installées
- Pour des solutions accessibles avec un renforcement adéquat du mur, peut aussi être installée ultérieurement
- Encore plus économe avec ProActive+, à paramétrer simplement dans l'application



Courte vidéo qui vous fera découvrir tous les avantages



VICONNECT-VICARE



Le design accessible à tous

Avec ViCare, Villeroy & Boch propose une collection complète pour les salles de bains accessibles dans tous les domaines de la vie. Son assortiment très varié satisfait aux exigences de la norme DIN 18040 et séduit par son esthétique, son confort et la fonctionnalité de son design. ViCare couvre tout l'éventail des solutions au niveau de l'accessibilité : depuis les lavabos et les cuvettes accessibles en fauteuil roulant jusqu'aux poignées de maintien très solides.

- Des produits durables et robustes
- Cuvettes rallongées pour sécuriser le passage du fauteuil roulant aux toilettes
- Des surfaces lisses et avec peu de joints pour faciliter leur nettoyage
- Les accessoires de qualité supérieure sont conformes à la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Avantages de la combinaison avec ViConnect

- Une plus grande liberté de planification
- Équipement ultérieur simple sans devoir faire des transformations fastidieuses
- Plus grande résistance de l'appareil sanitaire en céramique, des sièges de douche et des poignées
- Consommation d'eau réduite grâce aux plaques de déclenchement à double débit
- Équipement ultérieur simple de la plaque de déclenchement ProActive+ pour davantage d'autonomie, d'hygiène et de confort dans les cas de déficiences motrices



Des salles de bains accessibles

Pour en savoir plus sur un aménagement sûr et moderne de la salle de bains conformément à la norme DIN 18040.



VICONNECT – POUR NE JAMAIS ÊTRE PRIS AU DÉPOURVU

Trouvez les accessoires adaptés à vos besoins et qui facilitent considérablement votre travail. Et découvrez des accessoires pratiques qui enrichissent votre salle de bains de manière intelligente et confortable.



9219 80 00

Kit de raccordement 1/2" pour montage avec bâti support de cuvette 92246100 et 92242700



9219 81 00

Kit de raccordement 3/8" pour montage avec bâti support de cuvette 92246100 et 92242700



9221 15 00

Kit de raccordement 3/8" dissimulé pour montage avec bâti support de cuvette 92246100 et 92242700



9209 15 00

Déclencheur radio pour unité de rinçage avec bloc d'alimentation pour télécommande pour salles de bains accessibles conformément à la norme DIN 18040



9209 26 00

Rinçage hygiénique alimenté par piles. Se reporter au produit précédent, sans bloc d'alimentation mais avec piles



9209 19 61

Télécommande pour déclencheur radio. Facile à accrocher sur les poignées des modèles fonctionnels ViCare



9221 50 61

Télécommande pneumatique à placer dans un meuble pour en faciliter l'accès



9209 16 00

Rinçage hygiénique avec bloc d'alimentation. Rinçage des conduites conformément à la norme EN 806-5 afin d'éviter la stagnation de l'eau.



9221 40 00

Module pour aspiration des odeurs à combiner avec des installations de ventilation par raccordement au coude du tuyau de la chasse d'eau



9218 51 00

Kit de gros œuvre. Gaine avec fixations pour conduites d'eau ou d'électricité, uniquement pour montage avec le bâti support pour cuvette 92246100 et ViClean

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT – ACCESSOIRES

Encastrement à fleur

Les accessoires pour un montage à fleur ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec les plaques de déclenchement de la série design 300.



- ● **9221 59 LC**
Kit de montage à fleur en acier inoxydable
 - Kit de montage pour montage à fleur y compris protection de chantier élargie



- ● **9221 58 LC**
Cadre d'espacement pour kit de montage à fleur en acier inoxydable
 - Cadre d'espacement pour masquer les inégalités des chants des carreaux
 - En affleurement en combinaison avec le kit de montage




- ● **9223 85 00**
Kit de rallonge pour plaques de déclenchement pour compenser les structures murales épaisses

Pièces de rechange et accessoires

- ○ **9209 06 00**
Pièce de rechange pour kit de gros œuvre
 - Kit d'installation pour ProActive+




- ○ **9209 07 00**
Pièce de rechange pour bloc moteur
 - Bloc moteur pour ProActive+



- ○ **9209 09 00**
Pièce de rechange pour bloc d'alimentation
 - Bloc d'alimentation pour ProActive+



- ○ **9209 10 00**
Pièce de rechange pour récepteur radio
 - Option pour commande avec accessoire télécommande



- ○ **9209 08 00**
Pièce de rechange pour module LED
 - Module d'éclairage pour ProActive+

VICONNECT – C'EST TOUJOURS LE BON CHOIX

Les bâti-supports et les plaques de déclenchement de la collection ViConnect se distinguent par leur longue durée de vie et leur robustesse. Tous les produits sont fabriqués en Allemagne et satisfont les exigences les plus strictes des normes et des standards de qualité. C'est pourquoi nous vous offrons une extension de garantie sur l'ensemble de la collection ViConnect.

WELL Home
Water Efficiency Label

Manufacturer: Sanit
Product category: WC flush system
Type: Flushing cistern
Model: CC 121
Registration number: WS10556-20130927

A **A****

Water Efficiency Criteria

Flush volume 6,0 l	*
Flush volume 5,0 / 4,0 l	** ←
With flush stop function	*
Dual flushing	** ←

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association



Accepterad
monterings-
anvisning
2016:1



Notre garantie

- 25 ans de garantie de réassortiment sur les pièces fonctionnelles
- 10 ans sur les cadres
- 5 ans sur les réservoirs de chasse d'eau
- 2 ans sur les pièces d'usure* du système de rinçage dans les pays de l'Union européenne
- 2 ans sur les plaques de déclenchement
- 1 an sur les pièces d'usure* du système de rinçage en-dehors des pays de l'Union européenne

* Réclamations en garantie recevables sous réserve d'une installation exécutée dans les règles de l'art et d'une utilisation conforme aux conditions d'utilisation.



Vous trouverez de plus amples
informations sur notre portail
professionnel



Nous restons toujours à votre disposition

Avez-vous des questions ou des suggestions
concernant votre projet actuel ?

Notre équipe de spécialistes se
fera un plaisir de vous offrir son
aide et sa compétence.

Assistance commerciale aux
distributeurs grossistes :

+49 (0) 68 64 81 20 20

Assistance aux plombiers,
prescripteurs et architectes :

+49 (0) 68 64 81 15 00

Assistance pour questions d'ordre
technique et pour réclamations ouverte à
toutes les formes de commerce :

+49 (0) 68 64 81 40 60