



VICONNECT
Une connexion intelligente

LA CONNEXION INTELLIGENTE DISSIMULÉE DANS LE MUR

Que ce soit pour des WC, pour un bidet, un urinoir ou un lavabo, ViConnect offre toujours la solution adéquate, parfaitement dissimulée derrière le mur. La gamme compte 13 bâti-supports garantissant une installation fiable pour toutes les situations de montage courantes. Ce sont particulièrement les 5 éléments pour construction sèche et les 4 éléments pour construction humide, qui offrent une multitude de solutions pour WC suspendus ou sur pied destinés à une installation près du mur.



Élément pour lavabo :

- Les grands lavabos peuvent eux aussi être installés de manière parfaitement stable
- Les raccordements en eau peuvent être positionnés en toute liberté
- Le cache siphon peut également être installé avec SmartFix
- Convient pour les siphons encastrés



Éléments pour WC :

- Pour tous les WC standards, compacts, XL, Vita et sur pied
- Parfaits pour les toilettes DirectFlush et la fixation SupraFix 3.0
- Installation simple des WC-douches ViClean



Élément pour urinoirs :

- Raccordements réglables librement
- Durée de chasse d'eau réglage en continu
- Compatible avec ViChange
- Également disponible pour les urinoirs ProDetect




Éléments de bidets :

- Les étais supplémentaires offrent un maintien parfait des bidets suspendus
- Les raccordements en eau peuvent être positionnés en toute liberté
- Convient pour toutes les robinetteries pour bidet



VICONNECT – REPOSEZ-VOUS SUR LA GARANTIE DE QUALITÉ VILLEROY & BOCH

- Tous les produits sont fabriqués en Allemagne
- La fiabilité des systèmes d'installation est contrôlée régulièrement lors de tests internes, aussi bien sur les produits déjà commercialisés que sur les nouveautés
- Différents instituts indépendants ont certifié le niveau élevé des standards de qualité des bâti-supports Villeroy & Boch




VICONNECT BÉNÉFICIE D'UNE GARANTIE DE RÉASSORTIMENT DE 25 ANS SUR LES PIÈCES DE RECHANGE

VICONNECT DE NOMBREUX AVANTAGES TECHNIQUES CONVAINCANTS



- Installation intuitive et rapide de la plaque de déclenchement grâce à un système innovant de câbles à baïonnette

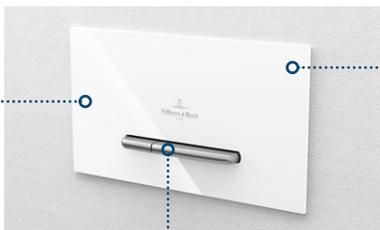

Pour plaques de déclenchements M300 et E300:

- Attache magnétique
- Montage à fleur ou mural
- Cadre en acier inoxydable pour montage à fleur (1 mm ou 5 mm)



VICONNECT
AU SERVICE DE LA DURABILITÉ

- Toutes les plaques de déclenchement des cuvettes sont dotées d'une double chasse qui diminue la consommation d'eau



- Nombreuses possibilités de mise en œuvre grâce au montage mural flexible (en angle par exemple)



SupraFix
3.0
Villeroy & Boch

- Des entretoises verticales intégrées veillent à sécuriser la fixation SupraFix 3.0 et les cuvettes avec panneau arrière raccourci
- Coude d'écoulement réglable en hauteur sur plusieurs niveaux




- Pieds réglables en hauteur y compris pieds autobloquants et patins réglables



- Si nécessaire, modification du débit de la chasse d'eau directement par la trappe de visite



- Écoulement silencieux de l'eau assuré par un robinet flotteur et un vidage brevetés



- Cadre robuste en acier peint



ViClean
Villeroy & Boch

- Se combine parfaitement avec les WC lavants ViClean

DES DESIGNS D'EXCEPTION EXCLUSIFS POUR UN AMÉNAGEMENT DE SALLE DE BAINS PERSONNALISÉ

Grâce à leur grande diversité de matériaux et de couleurs, les plaques de déclenchement modernes se marient à la perfection avec toutes les céramiques de salle de bains et l'ensemble des façades de meubles Villeroy & Boch. Leur design intemporel offre une grande liberté pour aménager des salles de bains personnalisées.

M300

La plaque de déclenchement M300 se distingue par son design épuré et apporte une touche d'exclusivité à chaque salle de bains avec ses surfaces en verre élégantes.

VARIANTES DE COULEURS (PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT/BOUTONS D'ACTIONNEMENT)



Référence : 922160-xx
Matériau : Verre



RB Glass Glossy Black / Stainless Steel



RA Glass Glossy Grey / Stainless Steel



RE Glass Glossy White / Stainless Steel

E300

Avec 7 combinaisons de couleurs différentes, le modèle E300 offre un design adéquat en mesure de répondre aux souhaits d'aménagement les plus variés.

VARIANTES DE COULEURS (PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT/BOUTONS D'ACTIONNEMENT)



Référence : 9221xx-xx
Matériau : Plastique



69-AN Black Matt / Chrome Matt



69-D8 Anthracite Matt / Chrome Matt



69-N5 White Matt / Chrome Matt



61-68 White / Chrome



80-68 White / White



80-61 Chrome / Chrome



80-68 Chrome Matt / Chrome Matt

POSSIBILITÉS DE MONTAGE DES MODÈLES M300/E300

Grâce au set de montage en acier inoxydable, les plaques de déclenchement des séries M300/E300 peuvent être posées sur le mur ou à fleur.



Montage mural
(aucun élément supplémentaire requis)



À fleur avec cadre en acier inoxydable (1 mm)
922159LC Set de montage à fleur



Si nécessaire : 922158LC Cadre d'écartement (5 mm) pour couvrir des joints de carrelage inégaux

L200



Référence : 921843-RB
Matière : Verre & LED

Un éclairage d'exception pour votre salle de bains. La plaque de déclenchement est rehaussée par un bandeau lumineux périphérique et attire ainsi tous les regards dans la salle de bains. L'éclairage LED discret diffuse un éclairage d'ambiance agréable et constitue également une aide pratique pour s'orienter dans l'obscurité.

Disponible en Glass Glossy Black

M200



Référence : 922400-xx
Matière : Verre

La surface en verre de la plaque de déclenchement M200 confère aux toilettes une apparence extrêmement élégante.

VARIANTES DE COULEURS



RB Glass Glossy Black



RA Glass Glossy Grey



RRE Glass Glossy White

E200



Référence : 922490-xx
Matière : Plastique

La plaque de déclenchement moderne E200 plaît avec ses lignes simples et son design intemporel.

VARIANTES DE COULEURS



61 Chrome



69 Chrome Matt



68 White

E100



Référence : 922485-xx
Matière : Plastique/Acier inoxydable

Le modèle E100 séduit avec sa grande surface d'actionnement ronde et son déclenchement particulièrement simple.

VARIANTES DE COULEURS



61 Chrome



69 Chrome Matt



68 White



LC Stainless Steel

U100



Référence : 921944-xx
Matière : Plastique

Les 3 plaques de déclenchement d'urinoir s'intègrent parfaitement à tout aménagement de salle de bains grâce à leur design simple et, associées à la plaque de déclenchement des WC, elles offrent une impression globale réussie dans la salle de bains.

VARIANTES DE COULEURS



61 Chrome



69 Chrome Matt



68 White

ÉLÉMENTS POUR CONSTRUCTION SÈCHE VICONNECT

ÉLÉMENTS DE WC POUR CONSTRUCTION SÈCHE

Profondeur 165–215 mm. Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita, XL), compatible avec SupraFix 3.0, DirectFlush



DIMENSIONS (HxLxP) :	1120x450x165–215 mm
POIDS :	14 kg
POINTS DE FIXATION :	Entre le sol brut et le niveau supérieur du sol fini : 0–200 mm
PIEDS RÉGLABLES :	2
DÉCLENCHEMENT :	frontal
VOLUME DE RINÇAGE :	3 et 6 litres, réglables sur 3 et 4,5 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres
CERTIFICATION :	EN 14055, NF

Art.-Nr. 92246500

COMBI-PACKS O.NOVO

CONTENU :



- Cuvette suspendue O.novo DirectFlush avec abattant à fermeture ralentie et amovible
- Bâti-Support en applique – hauteur standard 92246100
- Plaque de déclenchement E200 (white)

Art.-Nr. 5660DR

Avec Plaque de déclenchement E200 white

BÂTI-SUPPORT EN APPLIQUE – HAUTEUR STANDARD

Profondeur 135–205 mm. Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita, XL), compatible avec SupraFix 3.0, DirectFlush, ViClean*



DIMENSIONS (HxLxP) :	1120x525x135–205 mm
POIDS :	20 kg
POINTS DE FIXATION :	Entre le sol brut et le niveau supérieur du sol fini : 0–200 mm
PIEDS RÉGLABLES :	4
DÉCLENCHEMENT :	frontal
VOLUME DE RINÇAGE :	3 et 6 litres, réglables sur 3 et 4,5 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres
CERTIFICATION :	EN 14055

Art.-Nr. 92246100

BÂTI-SUPPORT EN APPLIQUE – HAUTEUR RÉDUITE

Profondeur 155–205 mm. Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita, XL), compatible avec SupraFix 3.0, DirectFlush



DIMENSIONS (HxLxP) :	820x525x155–205 mm
POIDS :	14,5 kg
POINTS DE FIXATION :	Entre le sol brut et le niveau supérieur du sol fini : 0–200 mm
PIEDS RÉGLABLES :	4
DÉCLENCHEMENT :	frontal/par le dessus
VOLUME DE RINÇAGE :	3 et 6 litres, réglables sur 3 et 4,5 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres
CERTIFICATION :	EN 14055

Art.-Nr. 92247500

BÂTI-SUPPORT EN APPLIQUE – HAUTEUR RÉDUITE

Profondeur 155–205 mm. Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita, XL), compatible avec SupraFix 3.0, DirectFlush



DIMENSIONS (HxLxP) :	985x525x155–205 mm
POIDS :	14,5 kg
POINTS DE FIXATION :	Entre le sol brut et le niveau supérieur du sol fini : 0–200 mm
PIEDS RÉGLABLES :	4
DÉCLENCHEMENT :	frontal/par le dessus
VOLUME DE RINÇAGE :	3 et 6 litres, réglables sur 3 et 4,5 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres
CERTIFICATION :	EN 14055

Art.-Nr. 92247800

BÂTI-SUPPORT EN APPLIQUE – EXTRAPLAT

Profondeur min. 90 mm. Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita, XL), compatible avec SupraFix 3.0, DirectFlush



DIMENSIONS (HxLxP) :	1185x665x min. 90 mm
POIDS :	14 kg
POINTS DE FIXATION :	Entre le sol brut et le niveau supérieur du sol fini : 0–200 mm
PIEDS RÉGLABLES :	6
DÉCLENCHEMENT :	frontal
VOLUME DE RINÇAGE :	3 et 6 litres, réglables sur 3 et 4,5 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres
CERTIFICATION :	EN 14055

Art.-Nr. 92247600

VICONNECT ÉLÉMENT DE FIXATION POUR LES POIGNÉES DE PRÉHENSION

ÉLÉMENTS DE WC POUR CONSTRUCTION SÈCHE

Profondeur 55 mm. Pour montage à gauche sur élément WC 9224 61, 9224 65 et pour installation accessible avec un accoudoir rabattable



DIMENSIONS (HxLxP) :	1150x310x55 mm
POIDS :	5,35 kg

Art.-Nr. 92198300

ÉLÉMENTS DE WC POUR CONSTRUCTION SÈCHE

Profondeur 55 mm. Pour montage à gauche sur élément WC 9224 61, 9224 65 et pour installation accessible avec un accoudoir rabattable



DIMENSIONS (HxLxP) :	1150x310x55 mm
POIDS :	5,35 kg

Art.-Nr. 92210900

*Équipé d'une gaine vide pour la conduite d'eau des WC-douches ViClean

ÉLÉMENTS POUR CONSTRUCTION SÈCHE VICONNECT

ÉLÉMENT DE LAVABO POUR CONSTRUCTION SÈCHE

Profondeur 135–205 mm. Peut être réglée individuellement pour les lavabos ou les lave-mains



DIMENSIONS (HxLxP) :	1120x525x75 mm
POIDS :	8 kg
POINTS DE FIXATION :	Entre le sol brut et le niveau supérieur du sol fini : 0–200 mm
PIEDS RÉGLABLES :	4
RACCORDEMENT EN EAU POTABLE :	Les parois murales pour le système de conduite d'eau potable se positionnent librement grâce à la plaque stratifié et à l'entraxe.

Art.-Nr. 92214900

ÉLÉMENT DE BIDET POUR CONSTRUCTION SÈCHE

Profondeur 135–205 mm. Peut être réglée individuellement pour les bidets.



DIMENSIONS (HxLxP) :	1120x525x100 mm
POIDS :	10,5 kg
POINTS DE FIXATION :	Entre le sol brut et le niveau supérieur du sol fini : 0–200 mm
PIEDS RÉGLABLES :	4
RACCORDEMENT EN EAU POTABLE :	Les parois murales pour le système de conduite d'eau potable se positionnent librement grâce à la plaque de stratifié et à l'entraxe.

Art.-Nr. 92214800

ÉLÉMENT D'URINOIR POUR CONSTRUCTION SÈCHE

Profondeur 135–205 mm. Convient à tous les urinoirs Villeroy & Boch grâce à des entretoises réglables et la technologie universelle à cartouche.



DIMENSIONS (HxLxP) :	1120x525x98 mm
POIDS :	8 kg
POINTS DE FIXATION :	Entre le sol brut et le niveau supérieur du sol fini : 0–200 mm
PIEDS RÉGLABLES :	4
DÉCLENCHEMENT :	frontal
VOLUME DE RINÇAGE :	Flux de rinçage réglable en continu de 4 s à 20 s

Art.-Nr. 92198900

ÉLÉMENT D'URINOIR POUR CONSTRUCTION SÈCHE

Profondeur 135–205 mm. Convient pour la commande par radiodétection Villeroy & Boch ProDetect pour urinoirs.



DIMENSIONS (HxLxP) :	1120x525x80 mm
POIDS :	7 kg
POINTS DE FIXATION :	Entre le sol brut et le niveau supérieur du sol fini : 0–200 mm
PIEDS RÉGLABLES :	4
DÉCLENCHEMENT :	Système de rinçage électronique pour urinoir

Art.-Nr. 92218500

VICONNECT RÉSERVOIRS ENCASTRÉS

RÉSERVOIR ENCASTRÉ

Profondeur 124 mm. Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita, XL). Pour cuvettes sur pied, près du mur compatible avec SupraFix 3.0, DirectFlush



DIMENSIONS (HxLxP) :	735x528x124 mm
POIDS :	3,5 kg
PIEDS RÉGLABLES :	2
DÉCLENCHEMENT :	frontal/par le dessus
VOLUME DE RINÇAGE :	3 et 6 litres, réglables sur 3 et 4,5 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres
CERTIFICATION :	EN 14055

Art.-Nr. 92248300

RÉSERVOIR ENCASTRÉ COMPACT

Profondeur 80 mm. Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita, XL). Pour cuvettes sur pied, près du mur compatible avec SupraFix 3.0, DirectFlush



DIMENSIONS (HxLxP) :	740–825x648x80 mm
POIDS :	3,5 kg
PIEDS RÉGLABLES :	4
DÉCLENCHEMENT :	frontal/par le dessus
VOLUME DE RINÇAGE :	3 et 6 litres, réglables sur 3 et 4,5 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres
CERTIFICATION :	EN 14055

Art.-Nr. 92248200

VILLEROY & BOCH

FRANCE

Siège social
Division Salle de Bains et Wellness
Villeroy & Boch S.A.S.
82, rue d'Hauteville
75010 Paris

Votre conseiller:

