



VICONNECT – EEN SLIMME COMBINATIE

Voorwandelementen en bedieningsplaten
van Villeroy & Boch

INHOUD




Droogbouw: wc-voorwandelementen 8

Modeloverzicht en voordelen



Droogbouw: Voorwandelementen voor diverse badkamerzones 14

Urinoirs, bidets, wastafels, douchevloeren, ligbaden, gootstenen, handgrepen



Wandafvoerunit 17

Wallway – voor droog- en natbouw



Opties die in het oog springen 18



Natbouw: wc-voorwandelementen 20

Modeloverzicht en voordelen




Bedieningsplaten 24

Collecties, modellen en voordelen



Nog meer ViConnect voordelen 30

Combinatievoordelen met diverse Villeroy & Boch collecties en innovaties



Toebehoren 33

Vorwandelemente und Bedieningsplatten

ALLES ZOALS GEPLAND – VÓÓR EN ACHTER DE WAND

Creëer nieuwe planningsmogelijkheden in huis en maak het installatiewerk aanzienlijk sneller en eenvoudiger. Met wandbevestigingen die schuine wanden en oneffenheden egaliseren, en een inbouw in hoeken mogelijk maken. De hoge stabiliteit is ook bij grootformaat tegels bijzonder gunstig. Samen met de tijdloze design-bedieningsplaten biedt ViConnect voor elke badkamer of toiletruimte een betrouwbare, achteraf uit te breiden en efficiënte alles-in-één-oplossing.



VERNIEUWD EN VEREENVOUDIGD

Planningsvoordelen

- Meer vrijheid en flexibiliteit bij het ontwerpen
- Veelzijdige keuze uit design-bedieningsplaten, passend bij onze collecties
- Installatiesystemen voor toilet, bidet, urinoir, wastafel, douche etc.
- Voorwandelementen voor wc's in diverse hoogtes en ruimtebesparend door geringe diepte
- Eenvoudig achteraf uitbreidbare opties – individuele aanpassingen zijn mogelijk.

Technische voordelen

- Instelbare doorstroombegrenzer Bijstellen zonder speciaal gereedschap en demontage
- Zelfdragend, gepoedercoat stalen frame
- Volledig condensatiewater-geïsoleerd inbouwreservoir met spoeling met 2 hoeveelheden
- Spoelvermogen ingesteld op 3 / 6 l, instelbaar van 4 naar 3 en 7,5 naar 4,5 l
- Geïntegreerde verticale steunen voor een veilige installatie van compacte wc's tot en met wc's met diepte 700 mm, smalle wc's met geringe hoogte of wc's met groot steunvlak tegen de wand (o.a. met SupraFix 3.0, bijzonder buigsterk en belastbaar)
- Intuïtieve en snelle installatie van de bedieningsplaat door innovatieve kabeltechniek aan de voorkant of van boven en uitbreiding achteraf – bijvoorbeeld met draadloze bediening
- Stelpoten met remfunctie voor eenvoudige montage door één persoon, in hoogte verstelbaar van 0-200 mm
- Montagevriendelijke, verstelbare afvoerbocht
- Volledig voorgemonteerd en inclusief uitgebreid bevestigings- en aansluitmateriaal
- Uitgebreide garantie, 25 jaar nalevergarantie op reserveonderdelen
- Benodigde onderdelen en bevestigingselementen volledig verkrijgbaar

De voordelen in de dagelijkse praktijk

- Snellere reiniging door optimale spoeling en minder spatwater
- Modellen voor alle plattegronden en inbouwsituaties (compacte badkamers, barrièrevrij, hoekoplossingen)
- Beste basis voor barrièrevrije badkamers: van nieuwbouw tot renovatie
- Eenvoudige vervanging van de badkamerinrichting en latere uitbreiding (wc's met max. 400 kg draagvermogen, hygiënespoeling, steungrepen, sensorgestuurde bedieningsplaten)
- Waterbesparende systemen voor lagere verbruikskosten
- ViConnect bevordert duurzaamheid door minder waterverbruik; alle wc-bedieningsplaten bieden een spoeling met 2 hoeveelheden en verstelling van de spoelsnelheid



TECHNISCHE VOORDELEN OP EEN RIJTJE



Wandhouder

uiterst flexibel en bij vrijwel alle modellen inbegrepen



Draai-klikverbindingen

innovatieve kabeltechniek bespaart tijd bij de installatie

Condensatiewaterisolatie

volledig condensatiewater-geïsoleerd reservoir



Lege buis

optioneel als standaard of toebehoren



Geïntegreerde verticale krachtige steunen

voor verbeterde buigsterkte en veilig steunvlak voor moderne, vlakke wc-designs



• **Bediening reservoirs**
van boven of van voren

• **40 mm breed stalen frame**
voor het eenvoudig bevestigen van gipsplaten



• **Instelbare doorstroombegrenzer**
voor de eenvoudige en snelle aanpassing bij randloze wc's



• **Ingestelde hoeveelheid spoelwater 3 / 6 l**
variabel instelbaar tussen 3 en 4 / 4,5 en 7,5 l

• **Verstelbare houder**
viervoudig verstelbare houder van de afvoerbocht voor een eenvoudigere aansluiting

• **Buigsterk frame**
van vierkant, hol profiel, gepoedercoat



• **Draaibare stelpoten met remfunctie**
met slipvastheid voor montage door één persoon

VICONNECT - INSTALLATIESYSTEMEN

Wc-voorwandelementen, droogbouw							
Artikelnummer	92242700	92246100	92246500	92247500	92247800	92247600	92215400
Product-aanduiding	Wc-voorwand-element	Wc-voorwand-element	Wc-voorwand-element "vrijstaand" (autoportant)	Wc-voorwand-element, laag	Wc-voorwand-element, laag	Wc-voorwand-element, Compact	Wc-voorwand-element voor staande kinder-wc's
Inbouwhoogte in mm	1120	1120	1120	820	985	1120	1120
Inbouwdiepte in mm	135	135	165	155	155	90	135
Lege buis voor douchetoilet-aansluiting / elektrische voorzieningen	x	o	o	o	o	o	o
3-delige hoekstopkraan	x	x	x	o	o	o	x
Instelbare doorstroombegrenzer	x	x	x	o	o	o	o
Tussenschot	x	x	o	x	x	o	o
Stelpoten met remfunctie	x	x	o	x	x	x	x
Afvoerbuys versterkt en 4-voudig verstelbaar	x	x	x	x	x	x	x
Spoelwater-volume	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l
Mogelijke instellingen	7,5 / 6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l	6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l

Meer voorwandelementen, droogbouw

Artikelnummer	92198900	92218500	92214800	92094000	92198300	92210900	92214900	92091800	92093400
Product-aanduiding	Urinoir-voorwand-element	Urinoir-voorwand-element voor Pro Detect	Bidet element	Gootsteen-element	Bevestigings-element voor handgrepen, links	Bevestigings-element voor handgrepen, rechts	Wastafel-element	Douche-element voor opbouw-kranen	Douche-element voor inbouw-kranen
Inbouwhoogte in mm	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Inbouwdiepte in mm	98	80	100	85	48	48	75	75	98
Stelpoten met remfunctie	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wc-elementen, natbouw

Wandafvoerunit

Artikelnummer	92247900	92248400	92248300	92248200	UCWAS0343	UCWAS0344
Product-aanduiding	Wc-element	Wc-element, Compact	Inbouwreservoir	Inbouwreservoir, Compact	Wandafvoerunit incl. frame, voor droogbouw	Wandafvoerunit, voor natbouw
Inbouwhoogte in mm	749	789	528	740 / 825	510	256
Inbouwdiepte in mm	125	80	125	80	135	135
Lege buis voor douchetoilet-aansluiting / elektrische voorzieningen	0	0	0	0	-	-
3-delige hoekstopkraan	x	0	x	0	-	-
Instelbare doorstroombegrenzer	x	0	x	0	-	-
Tussenschot	x	x	0	x	-	-
Stelpoten met remfunctie	-	-	-	-	x	-
Afvoerbuis versterkt en 4-voudig verstelbaar	0	0	0	0	-	-
Spoelwater-volume	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	-	-
Mogelijke instellingen	7,5 / 6 / 4,5 l	6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l	6 / 4,5 l	-	-
Afvoercapaciteit	-	-	-	-	48 l / min	48 l / min

WC-VOORWANDELEMENTEN VOOR DE DROOGBOUW

Onze inbouwsystemen voor de toiletruimte bieden brede steunvlakken aan het frame voor de montage van twee gipsplaten met stootnaad. Tegelijkertijd zorgen de in hoogte verstelbare poten voor een eenvoudige en exacte aanpassing.



Montagevideo

Scan de QR-code om de montagehandleiding als video op te vragen.



Standaard

9224 27 00

Breedte 525 mm
Hoogte 1120 mm
Diepte 135 mm

Met lege buis



Standaard

9224 61 00

Breedte 525 mm
Hoogte 1120 mm
Diepte 135 mm



Vrijstaand

9224 65 00

Breedte 450 mm
Hoogte 1120 mm
Diepte 165 mm

Bijzonder geschikt voor opstelling in de ruimte door extra sterk frame



Laag

9224 75 00

Breedte 525 mm
 Hoogte 820 mm
 Diepte 155 mm

Past goed onder kozijnen



Laag

9224 78 00

Breedte 525 mm
 Hoogte 985 mm
 Diepte 155 mm



Compact

9224 65 00

Breedte 635 mm
 Hoogte 1120 mm
 Diepte 90 mm

Ideaal voor compacte
 badkamers

WC-VOORWANDELEMENT



Standaard met vast gemonteerde lege buis

9224 27 00

Breedte 525 mm | Hoogte 1120 mm | Diepte 135 mm

Hoogtepunten

- Voorgemonteerde lege buis voor douchetoilet-aansluiting / elektrische voorzieningen
- Zonder gereedschap instelbare doorstroombegrenzer
- Volledig voorgemonteerd en inclusief uitgebreid bevestigings- en aansluitmateriaal
- Diepteverstelling van de wandbevestiging 135–205 mm
- Inclusief wandhouder met hoekverstelling ook voor hoekinbouw



Standaard met opties

9224 61 00

Breedte 525 mm | Hoogte 1120 mm | Diepte 135 mm

- Zonder gereedschap instelbare doorstroombegrenzer
- Volledig voorgemonteerd en inclusief uitgebreid bevestigings- en aansluitmateriaal
- Diepteverstelling van de wandbevestiging 135–205 mm
- Inclusief wandhouder met hoekverstelling ook voor hoek inbouw
- Optioneel toebehoren voor douche-wc-aansluiting aanwezig





* dit voorwandelement is vooral geschikt voor Frankrijk

Frans vrijstaand element met massieve poot*

9224 65 00

Breedte 450 mm | Hoogte 1120 mm | Diepte 165 mm

Hoogtepunten

- Versterkte profielen en steunvoeten – bijzonder geschikt voor opstelling in de ruimte: bijvoorbeeld in combinatie met profielrails
- Zonder gereedschap instelbare doorstroombegrenzer
- Volledig voormonteerd en inclusief uitgebreid bevestigings- en aansluitmateriaal
- Diepteverstelling van de wandbevestiging 165–215 mm
- Inclusief wandhouder met hoekverstelling ook voor hoekinbouw

Montage onder een raam en in meubels

9224 75 00

Breedte 525 mm | Hoogte 820 mm | Diepte 155 mm

- Volledig voormonteerd en inclusief uitgebreid bevestigings- en aansluitmateriaal
- Diepteverstelling van de wandbevestiging 155–205 mm
- Inclusief wandhouder met hoekverstelling ook voor hoek inbouw





Laag model met een inbouwhoogte van minder dan één meter

9224 78 00

Breedte 525 mm | Hoogte 985 mm | Diepte 155 mm


- Volledig voorgemonteerd en inclusief uitgebreid bevestigings- en aansluitmateriaal
- Diepteverstelling van de wandbevestiging 155–205 mm
- Inclusief wandhouder met hoekverstelling ook voor hoekinbouw

Vlak model met slechts 90 mm inbouwdiepte

9224 76 00

Breedte 635 mm | Hoogte 1120 mm | Diepte 90 mm

- Slechts 90 mm diep – ideaal voor compacte badkamers
- Volledig voorgemonteerd en inclusief uitgebreid bevestigings- en aansluitmateriaal
- Diepteverstelling van de wandbevestiging 90–170 mm
- Inclusief wandhouder

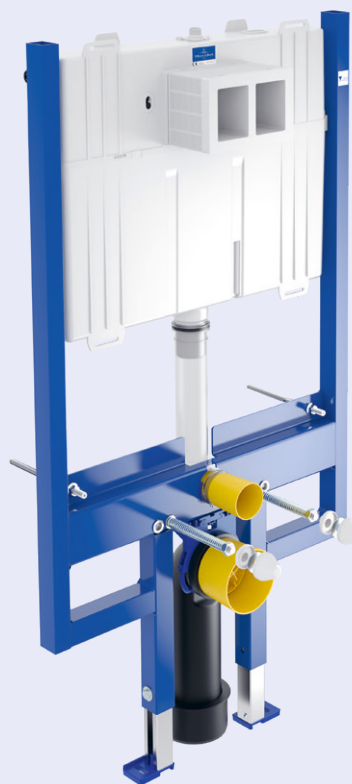

URINOIR-VOORWANDELEMENT



Urinoir-voorwandelement voor handmatige bedieningsplaat

9219 89 00

Breedte 525 mm | Hoogte 1120 mm | Diepte 198 mm

- Voor handmatig urinoirspoelsysteem via toets
- Vrij instelbare aansluitingen
- Traploos instelbare spoeltijd
- Diepteverstelling van de wandbevestiging 135–205 mm
- Volledig voorgemonteerd en inclusief uitgebreid bevestigings- en aansluitmateriaal

Urinoir-voorwandelement voor elektronische ProDetect besturing

9221 85 00

Breedte 525 mm | Hoogte 1120 mm | Diepte 80 mm

- Voor opbouwdrukspoeler
- Vrij instelbare aansluitingen
- Traploos instelbare spoeltijd
- Diepteverstelling van de wandbevestiging 135–205 mm
- Volledig voorgemonteerd en inclusief uitgebreid bevestigings- en aansluitmateriaal




NOG MEER ELEMENTEN VOOR DE INTEGRATIE IN VOORWANDEN

Bidet-voorwandelement

9221 48 00

Breedte 525 mm | Hoogte 1120 mm | Diepte 100 mm

- Een extra steun biedt wandbidets een perfect houvast
- Vrij te plaatsen wateraansluitingen
- Schaalverdeling voor de montage
- Inclusief geluidsisolerende afvoerbeugel en rubber manchet DN 40
- Stelpoten met remfunctie en verstelbare steunvoeten
- Hoogteverstelling van de poten 0–200 mm
- Diepteverstelling van de wandbevestiging 135–205 mm
- Inclusief wandhouder met hoekverstelling ook voor hoekinbouw

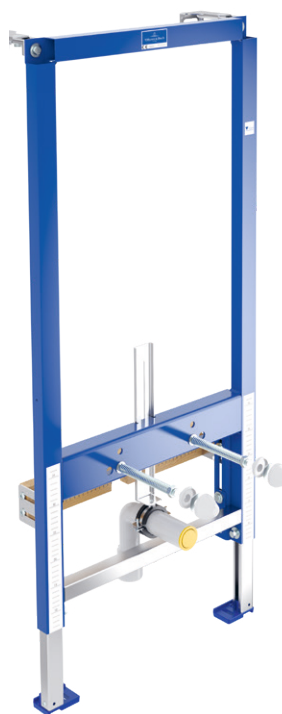

Gootsteen-voorwandelement

9209 40 00

Breedte 525 mm | Hoogte 1120 mm | Diepte 85 mm

- Inclusief geluidsisolerende afvoermof en afvoerbocht DN 50
- Universeel instelbaar voor gootsteen
- Stelpoten met remfunctie en verstelbare steunvoeten
- Hoogteverstelling van de poten 0–200 mm
- Diepteverstelling van de wandbevestiging 135–205 mm
- Inclusief wandhouder met hoekverstelling ook voor hoekinbouw
- Volledig voorgemonteerd en inclusief uitgebreid bevestigings- en aansluitmateriaal



BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR HANDGREPEN

Handige oplossing voor de barrièrevrije installatie van inklapbare handgrepen of steungrepen van de collectie ViCare. Ze kunnen onder meer bij wc- of wastafelelementen in een voor- of droogbouwwand worden geïntegreerd. Zulke elementen kunnen ook vooraf worden geïnstalleerd, zodat desgewenst later steungrepen achteraf kunnen worden gemonteerd.

9219 83 00 - Montage links | 9221 09 00 - Montage rechts

Breedte 310 mm | Hoogte 1120 mm | Diepte 48 mm

- Barrièrevrije installatie van een uitklapbare steungreep
- Stelpoten met remfunctie en verstelbare steunvoeten
- Hoogteverstelling van de poten 0–200 mm
- Diepteverstelling van de wandbevestiging 135–205 mm
- Inclusief wandhouder met hoekverstelling ook voor hoekinbouw
- Volledig voorgemonteerd en inclusief uitgebreid bevestigings- en aansluitmateriaal



WASTAFEL-VOORWANDELEMENT



9221 49 00

Breedte 525 mm | Hoogte 1120 mm | Diepte 75 mm

- Ook geschikt voor een stabiele installatie van grote wastafels
- Vrij te plaatsen wateraansluitingen
- Geschikt voor inbouwsifons
- Diepteverstelling van de wandbevestiging 135–205 mm
- Volledig voorgemonteerd en inclusief uitgebreid bevestigings- en aansluitmateriaal

DOUCHE-/BAD-VOORWANDELEMENT

Element voor opbouwkransen

9209 18 00

Breedte 525 mm | Hoogte 1120 mm | Diepte 75 mm

- Zelfdragend stalen frame, 40 x 30 mm, gepoedercoat
- Stelpoten met remfunctie en verstelbare steunvoeten
- Hoogteverstelling van de poten 0–200 mm
- Diepteverstelling van de wandbevestiging 135–205 mm
- Inclusief wandhouder met hoekverstelling ook voor hoekinbouw
- Volledig voorgemonteerd en inclusief bevestigingsmateriaal



Element voor inbouwkransen

9209 34 00

Breedte 525 mm | Hoogte 1120 mm | Diepte 135 mm

- Zelfdragend stalen frame, 40 x 30 mm, gepoedercoat
- Stelpoten met remfunctie en verstelbare steunvoeten
- Hoogteverstelling van de poten 0–200 mm
- Diepteverstelling van de wandbevestiging 135–205 mm
- Inclusief wandhouder met hoekverstelling ook voor hoekinbouw
- Volledig voorgemonteerd en inclusief uitgebreid bevestigings- en aansluitmateriaal

WANDAFVOERUNITS – COMBINATIE MET WALLWAY



Ingetogen en elegant. Afvoer in de wand.

De combinatie van de collecties ViConnect en Wallway vormt de eerste generatie Quarry® douchevloeren met wandafvoer voor maximale hygiëne en veiligheid in de badkamer.

Hoogtepunten

- Voorgemonteerde manchet voor de afdichting van wand en vloer
- Gecertificeerd afdichtingssysteem
- Volledig voorgemonteerd inclusief uitgebreid bevestigings- en aansluitmateriaal

Nog meer droogbouw-opties

- Zelfdragend stalen frame, 40 x 30 mm, gepoedercoat
- Stelpoten met remfunctie voor montage door één persoon
- Hoogteverstelling van de poten 0–200 mm, draaibare steunvoeten
- Diepteverstelling van de hoek-wandbevestiging 135–205 mm
- Voor Villeroy & Boch Wallway douchevloeren die als tegels worden afdichtend en gelegd

UCWAS0343

ViConnect wandafvoerunit incl. frame, voor droogbouw


UCWAS0344

ViConnect wandafvoerunit, voor natbouw




Montagevideo

Scan de QR-code om de montagehandleiding als video op te vragen.

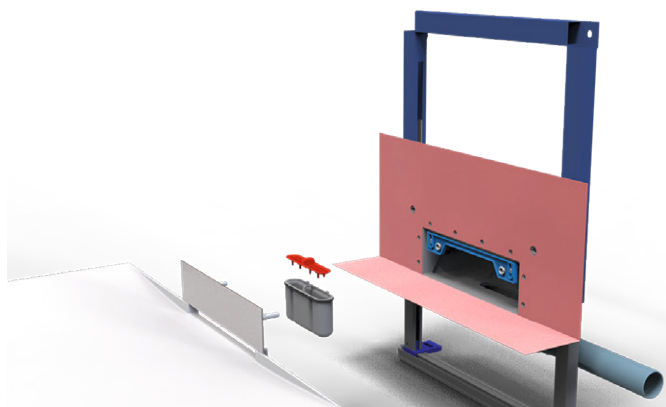

OPTIES DIE IN HET OOG SPRINGEN

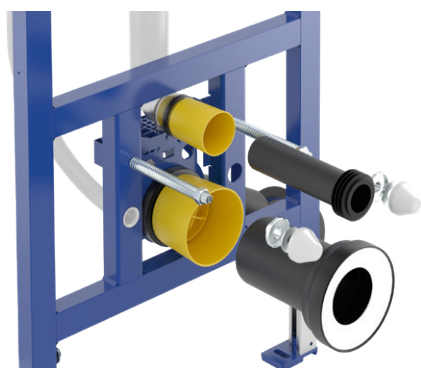

Geïntegreerde stevige verticale steunen

voor verbeterde stabiliteit bij vlakke moderne designs. Door het gebruik van gesloten rechthoekprofielen zijn de stalen frames van de voorwandelementen buitengewoon buigsterk.

SupraFix
3.0




Draai-klikverbinding

voor snel aansluitbare en veilige kabeltechniek. Met de draai-klikverbinding voor de bedieningsplaat kunnen ook eenvoudig achteraf automatische spoelknoppen worden gemonteerd. Ook de innovatieve kabeltechniek met metalen drukkabels is zowel stabiel als flexibel.



Individueel verstelbare wandbevestiging

voor meer flexibiliteit bij de inbouw. Zo kunt u ook aanzienlijke oneffenheden en schuine wanden egaliseren. De traploos instelbare en draaibare houders kunnen ook eenvoudig in een hoek van de ruimte worden geïnstalleerd.

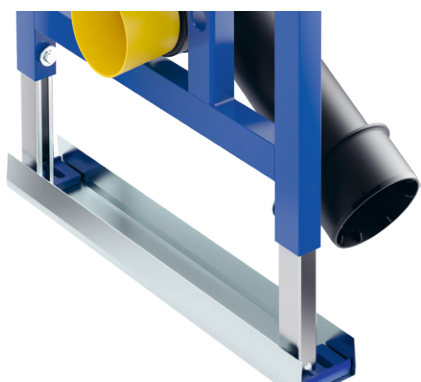


Stelpoten met remfunctie

ondersteunen verschillende inbouwopties en zijn uitermate geschikt voor droogbouw-wanden van lichte constructie en diverse metalen profielen: bijvoorbeeld U- of C-profielen.



Bediening aan de voorzijde of bovenkant



in één element, met hetzelfde reservoir.

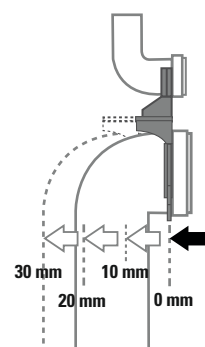

Viervoudig verstelbare afvoerbocht

vereenvoudigt het aansluiten ook in nauwe ruimtes.

ViConnect staat voor efficiëntie en duurzaamheid – ook als het om waterverbruik gaat. Met twee instelbare hoeveelheden spoelwater besparen onze voorwandelementen en bedieningsplaten veel water. Met de instelbare doorstroombegrenzer en de ProActive+ sensorplaat kunnen nog gerichtere instellingen en extra besparingen worden gerealiseerd. Samen met de design-bedieningsplaten biedt ViConnect de perfecte en duurzame alles-in-één-oplossing.

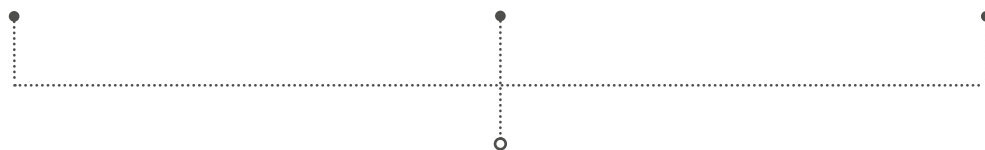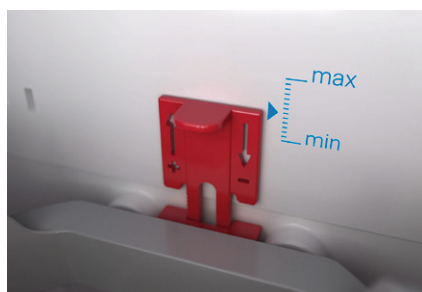

Wc-bedieningsplaten met spoeling met 2 hoeveelheden

allen zijn instelbaar van 4 naar 3 en 7,5 naar 4,5 l ProActive+ heeft extra instelbare hoeveelheden spoelwater.



Zonder gereedschap instelbare doorstroombegrenzer



Geluidempend vulventiel

Geluidsarme waterstroom door fluisterzacht, goed geluidempend vulventiel.



Montagevideo

Juiste instelling van de instelbare doorstroombegrenzer op video bekijken



WC-VOORWANDELEMENTEN VOOR DE NATTE INBOUW

Het inbouwreservoir voor natte inbouw laat de toiletspoeling handig in de wand verdwijnen. En dankzij bevestigingshoek en spoelbuisverbinder verloopt de montage snel en intuïtief. Ook bij onze natte inbouwelementen kunt u dezelfde hoogwaardige onderdelen, functies, accessoireopties en bedieningsplaten gebruiken als bij ViConnect droogbouw.



Montagevideo

Scan de QR-code om de montagehandleiding als video op te vragen.



Wc-element

9224 79 00

Breedte 447 mm

Hoogte 749 mm

Diepte 125 mm



Wc-element Compact

9224 84 00

Breedte 650 mm

Hoogte 786 mm


Diepte 80 mm



Inbouwreservoir

9224 83 00

Breedte 735 mm
 Hoogte 528 mm
 Diepte 125 mm

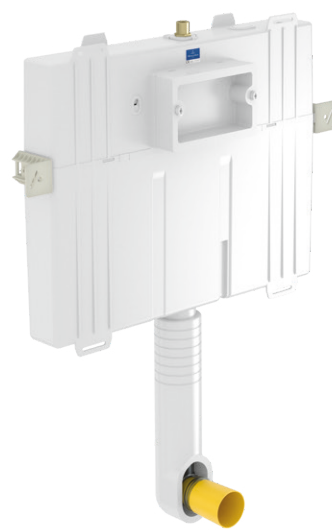

Inbouwreservoir Compact

9224 82 00

Breedte 648 mm
 Hoogte 740 / 825 mm
 Diepte 80 mm

WC-MONTAGE-ELEMENTEN



Model met stalen frame en vulblok voor stucafwerking

9224 79 00

Breedte 447 mm | Hoogte 749 mm | Diepte 125 mm


- Verzinkt, U-vormig element
- Zonder gereedschap verstelbare doorstroombegrenzer
- Kabeltechniek met draai-klikverbinding voor bedieningsplaat
- condensatiewater-geïsoleerd inbouwreservoir met spoeling met 2 hoeveelheden
- Spoelvermogen ingesteld op 3 / 6l, instelbaar van 4–3 / 7,5–4,5l
- Inclusief bevestigings- en aansluitmateriaal

Model met stalen frame

9224 84 00

Breedte 650 mm | Hoogte 789 mm | Diepte 80 mm

- Verzinkt, U-vormig element
- Kabeltechniek met draai-klikverbinding voor bedieningsplaat
- Inbouwreservoir met spoeling met 2 hoeveelheden
- Spoelvermogen ingesteld op 3 / 6l, instelbaar van 4–3 / 7,5–4,5l
- Inclusief bevestigings- en aansluitmateriaal

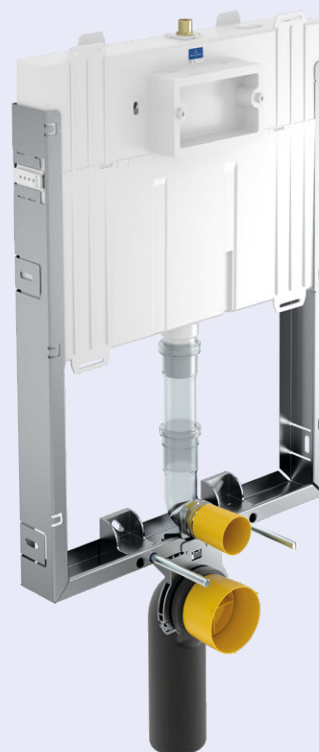



Inbouwreservoir

9224 83 00

Breedte 735 mm | Hoogte 528 mm | Diepte 125 mm


- Zonder gereedschap instelbare doorstroombegrenzer
- Kabeltechniek met draai-klikverbinding voor bedieningsplaat
- Inbouwreservoir met spoeling met 2 hoeveelheden
- Spoelvermogen ingesteld op 3 / 6l, instelbaar van 4–3 / 7,5–4,5l
- Inclusief bevestigings- en aansluitmateriaal

Buitengewoon vlak in de wand

9224 82 00

Breedte 648 mm | Hoogte 740 / 825 mm | Diepte 80 mm

- Kabeltechniek met draai-klikverbinding voor bedieningsplaat
- Inbouwreservoir met spoeling met 2 hoeveelheden
- Spoelvermogen ingesteld op 3 / 6l, instelbaar van 4–3 / 7,5–4,5l
- Inclusief bevestigings- en aansluitmateriaal

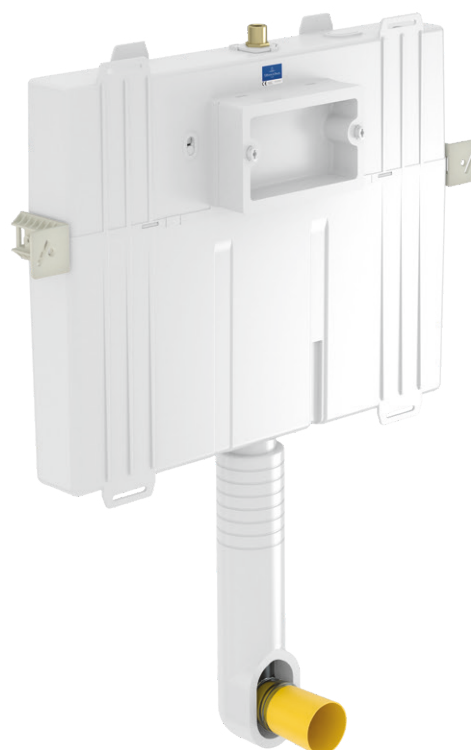

VICONNECT BEDIENINGSPLATEN



DESIGN 100


Geometrische blikvangers

Met hun zachte vormgeving zijn de wc-bedieningsplaten 100S/100M en urinoir-bedieningsplaat 100SU een perfecte aanvulling op een ronde badkamerstijl.

Bedieningsplaten

- Waterbesparend door spoeling met 2 hoeveelheden
- Intuïtieve installatie zonder gereedschap dankzij innovatieve kabeltechniek
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk oppervlak

Kunststof (S)



Wit
9224 85 68




Chroom
9224 85 61

RVS (M)



Chroom mat
9224 85 69



RVS
9224 85 LC

Urinoir-bedieningsplaten

- Spoeling met één hoeveelheid
- Afgeronde hoeken

Kunststof (SU)



Wit
9219 44 68



Chroom
9219 44 61



Chroom mat
9219 44 69

DESIGN 200




Design met vlak geïntegreerde toetsen

De wc-bedieningsplaten van de serie 200S/200G zorgen voor stijlaccenten in de badkamer aan. Dankzij de combinatie van zachte hoeken en heldere lijnvoering passen ze bij alle Villeroy & Boch collecties.

Bedieningsplaten

- Waterbesparend door spoeling met 2 hoeveelheden
- Intuïtieve en gereedschaploze installatie dankzij innovatieve kabeltechniek
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk oppervlak


Kunststof (S)



Wit
9224 90 68



Chroom
9224 90 61



Chroom mat
9224 90 69




Black matt
9224 90 AN

Glas (G)



Glass Glossy White
9224 00 RE



Glass Glossy Grey
9224 00 RA



Glass Glossy Black
9224 00 RB

DESIGN 200G/200M PROACTIVE+



Automatisch meer hygiëne

Voor optimale comfort- en hygiënestandaarden adviseren wij u onze innovatieve ProActive+ oplossing. De tijdloos vormgegeven bedieningsplaat overtuigt door veel handige en intelligente functies. Zo kan de spoeling ook contactloos en comfortabel door middel van handgebaren worden geactiveerd.

Highlights

- Intelligent sensor-spoelsysteem met drie hoeveelheden
- Volledig automatisch spoelen of gebarenbediening
- Extra handmatige drukknop
- Voorspoelen voor meer hygiëne en minder aanhechtingen
- Automatische hoofdspoeling

Nog meer opties


- Onderscheid maken tussen grote en kleine hoeveelheid spoelwater door bepalen van gebruiksduur en -positie
- Ledverlichting als oriëntatiehulp in de nacht
- App-bediening voor de instellingen, tot en met de aanpassing van de grote hoeveelheid spoelwater (4,5 / 6 l spoelvolume)



Glass Glossy White
9223 11 RE



RVS
9223 11 LC



Leer hier alle voordelen van
ProActive+ kennen

DESIGN 200G LED



Ein highlight in de badkamer

De omlopende ledverlichting van de wc-bedieningsplaat 200G LED zorgt voor een handige oriëntatiehulp in het donker en een bijzonder prettige sfeer.

- Intuïtieve en gereedschaploze installatie dankzij innovatieve kabeltechniek
- Ledverlichting als oriëntatiehulp in de nacht
- LED-lichtkleur: 6000–6500 K (daglichtwit)
- Lichtregeling door aanraakdimmer



Glass Glossy Black
9218 43 RB

DESIGN 300G

Exclusieve verfijnde vormgeving van het glazen oppervlak

Het model 300G wordt gekenmerkt door zijn verfijnde design met elegante glazen oppervlakken. Dankzij hun bijzondere inbouwframe kunnen ze vlak afsluitend of opgezet worden ingebouwd. Daarbij is de bladdikte zelfs in opgezette vorm slechts vijf mm dik.

Bedieningsplaten

- Waterbesparend door spoeling met 2 hoeveelheden
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk oppervlak



Glass Glossy White
9221 60 RE



Glass Glossy Grey
9221 60 RA



Glass Glossy Black
9221 60 RB



DESIGN 300S



Verfijnde vormgeving met kunststof oppervlak

Plaats exclusieve accenten in elk type badkamer. Met zeven verschillende kleurcombinaties biedt 300S het passende design voor de meest uiteenlopende inrichtingen. Evenals 300G schittert dit model door de slanke bladdikte en de mogelijkheid van vlakke of opgezette inbouw.

Bedieningsplaten

- Waterbesparend door spoeling met 2 hoeveelheden
- Intuïtieve en gereedschaploze installatie dankzij innovatieve kabeltechniek
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk oppervlak



White / White
9221 80 68



Chrome / Chrome
9221 80 61



White matt / Chrome matt
9221 69 N5



Anthracite matt / Chrome matt
9221 69 N5



White / Chrome
9221 61 68



Chrome matt / Chrome matt
9221 80 69



Black matt / Chrome matt
9221 69 AN

OPLOSSING VOOR KIDS



Maakt kleine helden groot

Het kindvriendelijke design bevordert de zelfstandigheid en is in alle details afgestemd op optimale hygiëne en veiligheid. O.novo Kids voldoet aan de richtlijnen voor schoolgebouwprojecten.

Bedieningsplaten

- Design 100S
- Kleurrijke accenten voor elke badkamer
- Groot, rond bedieningsoppervlak kan eenvoudig worden ingedrukt
- Dankzij het speelse design passen ze perfect bij de O.Novo Kids badkamercollectie en is de bediening van de waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden kinderlijk eenvoudig
- Intuïtieve en gereedschaploze installatie met innovatieve kabeltechniek

Design 100



Ocean Blue
9223 74 9A



Cherry Red
9223 74 P4



Sunshine Yellow
9223 74 P5

9221 54 00

Breedte 525 mm | Hoogte 1120 mm | Diepte 135 mm

Voorwandelement

- Staande wc-elementen voor droogbouw
- Zelfdragend stalen frame, 40 x 30 mm, gepoedercoat
- Kabeltechniek met draai-klikverbinding voor bedieningsplaat
- In hoogte verstelbare, condensatiewater-geïsoleerd inbouwreservoir met spoeling met 2 hoeveelheden
- Spoelvermogen ingesteld op 3 / 6 l, instelbaar van 4–3 / 7,5–4,5 l
- Stelpoten met remfunctie en verstelbare steunvoeten
- Hoogteverstelling van de poten 0–200 mm
- Diepteverstelling van de wandbevestiging 135–205 mm
- Volledig voorgemonteerd en inclusief bevestigings- en aansluitmateriaal

Wandclosets van de O.novo Kids collectie kunnen ook in combinatie met de wc-voorwandelementen zowel bij droge als natte inbouw worden gebruikt.



ÉÉN COLLECTIE – VEEL COMBINATIEVOORDELEN

VICONNECT-DIRECTFLUSH



Rondom hygiënisch

Het spoelrandloze design maakt een snelle en grondige reiniging van de wc mogelijk. De complete binnenkant van het closet wordt schoon, spatvrij en efficiënt gespoeld. En dat met een spoelvolumen van slechts 3 à 4,5l. Door zijn constructie kan de wc sneller worden gereinigd – dat bespaart tijd en geld en zorgt tegelijkertijd voor optimale hygiëne en efficiëntie.


- Eenvoudige en snelle reiniging
- Het design van de wc is geoptimaliseerd voor een spoeling van de complete binnenkant van het closet
- Nauwkeurige en spatvrije waterloop tot direct onder de rand van de closetpot
- Maximaal spoelvermogen dankzij ideale waterloop
- Waterbesparend dankzij een spoelvolumen van slechts 3 of 4,5 liter

Synergie door de combinatie met ViConnect

- Optimale instelling van de spoelstroom door de instelbare doorstroombegrenzer, en daardoor bijzonder aërosolarm en tevens eenvoudig te reinigen
- Lichte, snelle en veilige fixatie met SupraFix bevestigingen
- WC's kunnen ook in lengtes van 700mm worden gemonteerd
- Met bijpassende wandversterking voor barrière vrije oplossingen, ook later uit te breiden
- Nog zuiniger in gebruik met ProActive+



Leer alle voordelen kennen in een korte video

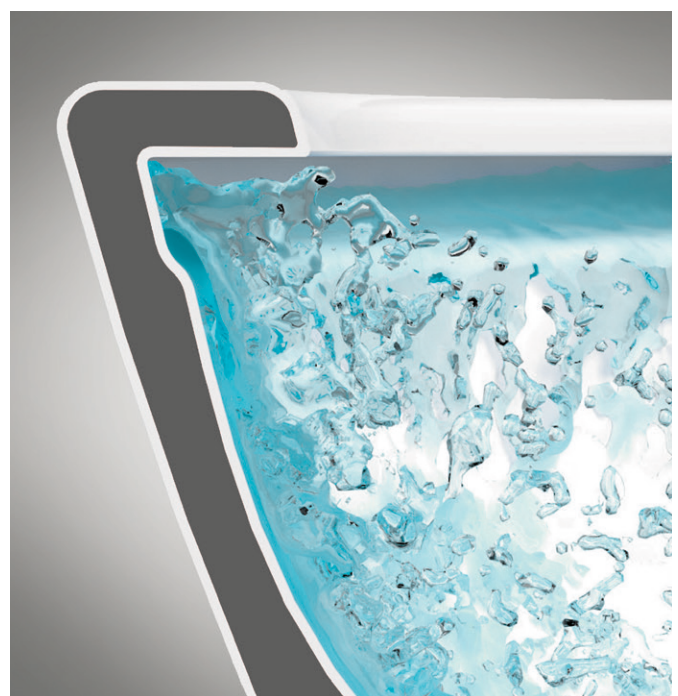

VICONNECT-TWISTFLUSH



Optimale wervelkracht, krachtiger en zuiniger

Onze gepatenteerde wervelspoeling zorgt voor een optimaal spoelresultaat en is daarbij uiterst waterbesparend. Twee sproeiers bouwen een gecontroleerde werveling op, waarvan de zuigende werking alle verontreinigingen zonder resten wegspoelt – stil, vrijwel spatvrij en er is nauwelijks nog een toiletborstel nodig.

- Krachtige, effectieve waterwervelwind voor een optimaal spoelresultaat
- Beperkte aanslag en daarmee extra hygiëne en reinheid dankzij de trechtersvorm van de closetpot
- Gering spoelwaterverbruik: geen herhaalde spoelingen
- Geluidsarme spoeling, omdat het water wervelend stroomt
- Waterbesparend dankzij een spoelvolumen van slechts 3 of 4,5 liter

Synergie door de combinatie met ViConnect

- Optimale instelling van de spoelstroom door de instelbare doorstroombegrenzer, en daardoor bijzonder aërosolarm en tevens eenvoudig te reinigen
- Lichte, snelle en veilige fixatie met SupraFix bevestigingen
- Ze kunnen ook in lengtes van 700 mm worden gemonteerd
- Met bijpassende wandversterking voor barrière-vrije oplossingen, ook later uit te breiden
- Nog zuiniger met ProActive+, eenvoudig in te stellen in de app



Leer alle voordelen kennen in een korte video



VICONNECT-VICARE



Vormgeving kent geen barrières

Met ViCare biedt Villeroy & Boch een collectie complete badkamers voor barrièrevrije badkamers in alle aspecten van het leven. Haar veelzijdige assortiment voldoet aan de DIN-norm 18040 en overtuigt door elegantie, comfort en functioneel design. Daarbij omvat ViCare het volledige scala van barrièrevrije systeemoplossingen: van voor rolstoelgebruikers geschikte wastafels via rolstoelgeschikte wc's tot en met hoogbelastbare steungrepen.

- Duurzame en slijtvaste producten
- Verlengd toilet om veilig in en uit een rolstoel over te stappen
- Gladde en voegarme oppervlakken voor eenvoudige reiniging
- Hoogwaardige accessoires, die voldoen aan de EU-richtlijn CE EEG 93/42 betreffende medische hulpmiddelen

Voordelen door de combinatie met ViConnect

- Meer vrijheden bij de planning van de plattegrond
- Eenvoudige latere uitbreiding zonder ingrijpende bouwkundige aanpassingen
- Hogere belastbaarheid van keramiek, douchezittingen en grepen
- Waterbesparend door spoeling met 2 hoeveelheden van de bedieningsplaten
- Eenvoudige latere uitbreiding van ProActive+ bedieningsplaat voor meer zelfstandigheid, hygiëne en comfort bij motorische beperkingen



Badkamers zonder barrières

Lees hier meer over een veilige en moderne badkamerinrichting volgens DIN 18040.



VICONNECT – VOORBEREID OP ALLES

Vind het bijpassende toebehoren dat op u is toegesneden en uw werk in beslissende mate vereenvoudigt. En ontdek handige accessoires die elke badkamer slim en comfortabel maken.



9219 80 00

Ansluutset 1/2", voor montage met wc-voorwandelement 92246100 en 92242700



9219 81 00

Ansluutset 3/8", voor montage met wc-voorwandelement 92246100 en 92242700



9221 15 00

Ansluutset 3/8" verborgen, voor montage met wc-voorwandelement 92246100 en 92242700



9209 15 00

Draadloze bediening spoelunit met netvoeding voor de aansturing met handzenders voor barrièrevrije badkamers conform DIN 18040



9209 26 00

Hygiënespoeling met batterij. Zie voorafgaand product, zonder netvoeding, maar wél met batterij




9209 19 61

Handzender voor draadloze bediening. Eenvoudig aan de grepen van de ViCare functiemodellen monteerbaar



9221 50 61

Pneumatische afstandsbediening voor inbouw in meubilair, voor eenvoudigere toegankelijkheid

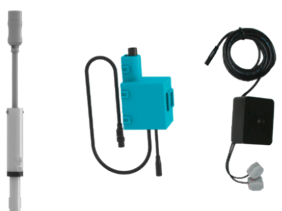

9209 16 00

Hygiënespoeling met netvoeding. Spoeling van de leiding volgens EN 806-5 ter voorkoming van stilstaand water



9221 40 00

Module voor geurafzuiging te combineren met afzuiginstallatie door aansluiting op de spoelbuisbocht




9218 51 00

Ruwbouwset. Lege buis met houders voor water- of spanningvoerende leidingen, slechts voor montage met wc-voorwandelement 92246100 en ViClean


BEDIENINGSPLATEN - TOEBEHOREN

Vlakke inbouw

Het toebehoren voor vlakke inbouw mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met bedieningsplaten van de designserie 300.



- **9221 59 LC**
Inbouwset voor vlakke inbouw, rvs
 - Inbouwset voor vlakke inbouw inclusief uitgebreide bouwbescherming



- **9221 58 LC**
Afstandsframe voor inbouwset voor vlakke inbouw, rvs
 - Afstandsframe voor de afdekking van ongelijke tegelranden
 - In combinatie met inbouwset voor vlakke inbouw




- **9223 85 00**
Verlengset voor bedieningsplaten, ter compensatie bij dikke wanden

Reserveonderdelen en toebehoren

- **9209 06 00**
Ruwbouwset reserveonderdeel
 - Installatieset voor ProActive+




- **9209 07 00**
Motorunit reserveonderdeel
 - Afzonderlijke motorunit voor ProActive+



- **9209 09 00**
Netvoeding reserveonderdeel
 - Netvoeding voor ProActive+



- **9209 10 00**
Draadloze ontvanger reserveonderdeel
 - Optie voor de aansturing met toebehoren handzenders



- **9209 08 00**
Ledmodule, reserveonderdeel
 - Lichtmodule voor ProActive+

VICONNECT – ALTIJD HET ZEKERE VOOR HET ONZEKERE.

De voorwandelementen en bedieningsplaten van de ViConnect collectie worden gekenmerkt door een lange levensduur en slijtvastheid. Alle producten worden gemaakt in Duitsland en voldoen aan de strengste normen en kwaliteitsstandaarden. Daarom bieden wij u een uitgebreide garantie op de gehele ViConnect collectie.

WELL Home
Water Efficiency Label

Manufacturer: Sanit
Product category: WC flush system
Type: Flushing cistern
Model: CC 121
Registration number: WS10556-20130927

A **A*****

Water Efficiency Criteria

Flush volume 6,0 l	*
Flush volume 5,0 / 4,0 l	**
With flush stop function	*
Dual flushing	**

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association



Accepterad
monterings-
anvisning
2016:1



Onze garantie

- 25 jaar nalevergarantie op functioneel relevante losse onderdelen
- 10 jaar op frame
- 5 jaar op reservoir
- 2 jaar op slijtageonderdelen* voor spoeltechniek in de EU
- 2 jaar op bedieningsplaten
- 1 jaar op slijtageonderdelen* voor spoeltechniek buiten de EU

* Voorwaarden voor elke aanspraak op garantie zijn een correcte installatie en een normaal gebruik volgens de gebruiksvoorwaarden!



Meer informatie is te vinden op
onze portal voor professionals



Wij staan graag voor u klaar!

Hebt u vragen of suggesties
over uw huidige project?
Ons deskundige serviceteam
helpt u graag en snel verder.

Commerciële ondersteuning groothandel:
+49 (0)6864 81 2020

Installateurs, ontwerpers en architecten:
+49 (0) 6864 81 1500

Technische vragen en reclamaties
Alle bedrijfstvormen:
+49 (0) 6864 81 4060