Villeroy & Boch
1748

VICONNECT

Eine clevere Verbindung

DIE CLEVERE VERBINDUNG HINTER DER WAND

Ob für WC, Bidet, Urinal oder Waschtisch – ViConnect bietet immer die passende Lösung hinter der Wand. Das Sortiment umfasst Vorwandelemente, die für alle gängigen Einbausituationen eine zuverlässige Installation garantieren. Insbesondere die WC-Elemente für wandhängende und wandnah bodenstehende WCs ermöglichen mit 5 Trocken- und 4 Nassbauelementen vielfältige Einbaulösungen.

Waschtisch-Element:

- Auch große Waschtische können stabil installiert werden
- Die Wasseranschlüsse lassen sich frei positionieren
- Die Ablaufhaube kann auch über SmartFix installiert werden
- Geeignet für Unterputzsiphon

WC-Elemente:

- Für alle Standard-, Compact-, XL-, Vita- und bodenstehenden WCs
- Ideal für DirectFlush Toiletten und SupraFix 3.0 Befestigung
- Einfache Installation der ViClean Dusch-WCs

Urinal-Element:

- Frei einstellbare Anschlüsse
- Stufenlos einstellbare Spülzeit
- Kompatibel mit ViChange
- Auch für ProDetect Urinale erhältlich

Bidet-Elemente:

- Die zusätzliche Strebe bietet wandhängenden Bidets perfekten Halt
- Die Wasseranschlüsse lassen sich frei positionieren
- Geeignet für alle Bidetarmaturen

VICONNECT – BEWÄHRTE VILLEROY & BOCH QUALITÄT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

- Alle Produkte sind „Made in Germany"
- Der hohe Standard der Villeroy & Boch Vorwandelemente ist durch diverse Zertifikate und unabhängige Institute bestätigt
- Die sicherste Wahl zur Kombination mit Villeroy & Boch Keramik durch regelmäßige interne Produkttests und optimierte Schnittstellen

Accepterad monterings-anvisning 2016:1

25 JAHRE NACHKAUFGARANTIE FÜR VICONNECT ERSATZTEILE

TECHNISCHE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Intuitive und schnelle Installation der Betätigungsplatte durch innovative Kabeltechnik mit Bajonett-Verbindung

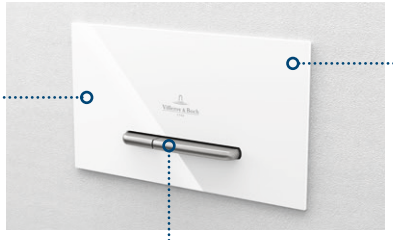

Für Betätigungsplatten M300 und E300:

- Magnetische Befestigung
- Flächenbündiger Einbau oder aufgesetzte Montage
- Einbaurahmen aus Edelstahl für flächenbündigen Einbau (1 mm oder 5 mm)

VICONNECT FÖRDERT NACHHALTIGKEIT

- Alle WC-Betätigungsplatten mit 2-Mengen-Spülung für einen reduzierten Wasserverbrauch
- Spülvolumen ist einfach verstellbar (3/4,5 l oder 3/6 l)

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch flexible Wandmontage (z. B. Eckmontage)

- Spülstrom bei Bedarf direkt über die Revisionsöffnung nachjustieren



- Geräuscharmer Wasserfluss durch geprüftes Füllventil und Ablaufgarnitur

SupraFix 3.0 Villeroy & Boch

- Integrierte vertikale Streben für eine sichere Installation mit SupraFix 3.0 und WCs mit verkürzter Rückwand
- Ablaufbogen mehrfach tiefenverstellbar



- Langlebiger Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl



- Höhenverstellbare Füße mit Fußselbsthemmung und verstellbaren Fußplatten

ViClean Villeroy & Boch

- Optimal kombinierbar mit ViClean Dusch-WCs

EXKLUSIVE DESIGNHIGHLIGHTS FÜR DIE INDIVIDUELLE BADGESTALTUNG

Die modernen Betätigungsplatten harmonieren dank vielfältiger Materialien und Farben perfekt mit jeder Badkeramik und sämtlichen Möbelfronten von Villeroy & Boch. Ihr zeitloses Design bietet jede Menge Spielraum für die Gestaltung individueller Bäder.

M300

Die Betätigungsplatte M300 brilliert mit puristischem Design und setzt mit eleganten Glasoberflächen exklusive Akzente in jedem Bad.

Art. Nr.: **922160-xx**
Material: Glas

FARBVARIANTEN (DRÜCKERPLATTE / BETÄTIGUNGSTASTEN)

RB Glass Glossy Black / Stainless Steel

RA Glass Glossy Grey / Stainless Steel

RE Glass Glossy White / Stainless Steel

E300

Mit 7 verschiedenen Farbkombinationen bietet E300 für die unterschiedlichsten Gestaltungswünsche genau das passende Design.

Art. Nr.: **9221xx-xx**
Material: Kunststoff

FARBVARIANTEN (DRÜCKERPLATTE / BETÄTIGUNGSTASTEN)

69-AN Black Matt / Chrome Matt

69-D8 Anthracite Matt / Chrome Matt

69-N5 White Matt / Chrome Matt

61-68 White / Chrome

80-68 White / White

80-61 Chrome / Chrome

80-68 Chrome Matt / Chrome Matt

EINBAUMÖGLICHKEITEN FÜR M300/E300

Dank des Einbausets aus Edelstahl können die Betätigungsplatten der M300/E300-Serie sowohl aufgesetzt als auch flächenbündig eingebaut werden.

Aufgesetzte Montage
(kein Zusatzteil erforderlich)

Flächenbündig mit Edelstahlrahmen (1 mm)
922159LC Einbauset flächenbündig

Bei Bedarf: 922158LC Distanzrahmen (5 mm)
zur Abdeckung von ungleichen Fliesenfugen

L200

Art. Nr. : **921843-RB**
Material: Glas und LED

Das Lichthighlight für Ihr Bad. Die Betätigungsplatte ist mit einem umlaufenden Lichtband veredelt und wird so zu einem optischen Highlight im Badezimmer. Das dezente LED-Licht verbreitet eine angenehme Lichtstimmung und dient auch als wunderbare Orientierungshilfe in der Nacht.

ERHÄTLICH IN GLASS GLOSSY BLACK

M200

Die Glasoberfläche der Betätigungsplatte M200 verleiht dem WC-Bereich eine außerordentlich elegante Erscheinung.

Art. Nr. : **922400-xx**
Material: Glas

FARBVARIANTEN

RB Glass Glossy Black

RA Glass Glossy Grey

RT Glass Terra

RE Glass Glossy White

E200

Die moderne Betätigungsplatte E200 gefällt durch ihre schlichte Linienführung und zeitlose Formensprache.



Art. Nr. : **922490-xx**
Material: Kunststoff

FARBVARIANTEN

61 Chrome

69 Chrome Matt

68 White

E100

Das Modell E100 überzeugt mit einer großen runden Betätigungsfläche und einer besonders einfachen Auslösung.

Art. Nr. : **922485-xx**
Material: Kunststoff /Edelstahl

FARBVARIANTEN

61 Chrome

69 Chrome Matt

68 White

LC Stainless Steel

U100

Die 3 Urinal-Betätigungsplatten fügen sich dank des schlichten Designs perfekt in jede Badgestaltung ein und sorgen im Duett mit der WC-Betätigungsplatte für einen gelungenen Gesamteindruck im Bad.

Art. Nr. : **921944-xx**
Material: Kunststoff

FARBVARIANTEN

61 Chrome

69 Chrome Matt

68 White

VICONNECT TROCKENBAUELEMENTE

WC-ELEMENT FÜR TROCKENBAU – STANDARDHÖHE

Tiefe 135–205 mm. Für alle wandhängenden WCs (Standard, Compact, Vita, XL), verwendbar mit SupraFix 3.0, DirectFlush, ViClean*

ABMESSUNGEN (H x B x T):	1120 x 525 x 135–205 mm
GEWICHT:	14 kg
VERSTELLBEREICH DER FÜSSE:	Höhenverstellbar auf Rohfußboden durch Füße: 0–200 mm
BEFESTIGUNGSPUNKTE:	4
BETÄTIGUNG:	von vorne
SPÜLLEISTUNG:	Eingestellt auf 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, maximales Spülvolumen 7,5 l
ZERTIFIZIERUNG:	EN 14055

Art.-Nr. 92246100

COMBI-PACKS O.NOVO

BESTEHEND AUS:

- O.novo DirectFlush WC 5560-RO
- WC-Sitz mit QuickRelease und SoftClosing 9M385101
- Vi Connect WC-Element, für Trockenbau – Standardhöhe 92246100
- Betätigungsplatte E200

Art.-Nr. 5660D2 mit Betätigungsplatte E200 verchromt
Art.-Nr. 5660D3 mit Betätigungsplatte E200 weiß

WC-ELEMENT FÜR TROCKENBAU – FREISTEHEND

Tiefe 165–215 mm. Für alle wandhängenden WCs (Standard, Compact, Vita, XL), verwendbar mit SupraFix 3.0, DirectFlush

ABMESSUNGEN (H x B x T):	1120 x 450 x 165–215 mm
GEWICHT:	20 kg
VERSTELLBEREICH DER FÜSSE:	Höhenverstellbar auf Rohfußboden durch Füße: 0–200 mm
BEFESTIGUNGSPUNKTE:	2
BETÄTIGUNG:	von vorne
SPÜLLEISTUNG:	Eingestellt auf 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, maximales Spülvolumen 7,5 l
ZERTIFIZIERUNG:	EN 14055, NF

Art.-Nr. 92246500

WC-ELEMENT FÜR TROCKENBAU – NIEDRIG

Tiefe 155–205 mm. Für alle wandhängenden WCs (Standard, Compact, Vita, XL), verwendbar mit SupraFix 3.0, DirectFlush

ABMESSUNGEN (H x B x T):	820 x 525 x 155–205 mm
GEWICHT:	14,5 kg
VERSTELLBEREICH DER FÜSSE:	Höhenverstellbar auf Rohfußboden durch Füße: 0–200 mm
BEFESTIGUNGSPUNKTE:	4
BETÄTIGUNG:	von vorne und oben
SPÜLLEISTUNG:	Eingestellt auf 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, maximales Spülvolumen 7,5 l
ZERTIFIZIERUNG:	EN14055

Art.-Nr. 92247500

WC-ELEMENT FÜR TROCKENBAU – NIEDRIG

Tiefe 155–205 mm. Für alle wandhängenden WCs (Standard, Compact, Vita, XL), verwendbar mit SupraFix 3.0, DirectFlush

ABMESSUNGEN (H x B x T):	985 x 525 x 155–205 mm
GEWICHT:	14,5 kg
VERSTELLBEREICH DER FÜSSE:	Höhenverstellbar auf Rohfußboden durch Füße: 0–200 mm
BEFESTIGUNGSPUNKTE:	4
BETÄTIGUNG:	von vorne und oben
SPÜLLEISTUNG:	Eingestellt auf 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, maximales Spülvolumen 7,5 l
ZERTIFIZIERUNG:	EN 14055

Art.-Nr. 92247800

WC-ELEMENT FÜR TROCKENBAU – COMPACT

Tiefe min. 90 mm. Für alle wandhängenden WCs (Standard, Compact, Vita, XL), verwendbar mit SupraFix 3.0, DirectFlush

ABMESSUNGEN (H x B x T):	1185 x 665 x min. 90 mm
GEWICHT:	14 kg
VERSTELLBEREICH DER FÜSSE:	Höhenverstellbar auf Rohfußboden durch Füße: 0–200 mm
BEFESTIGUNGSPUNKTE:	6
BETÄTIGUNG:	von vorne
SPÜLLEISTUNG:	Eingestellt auf 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, maximales Spülvolumen 7,5 l
ZERTIFIZIERUNG:	EN 14055

Art.-Nr. 92247600

VICONNECT BEFESTIGUNGSELEMENT FÜR HALTEGRIFFE

WC-ELEMENT FÜR TROCKENBAU

Tiefe 55 mm. Für Montage links an WC-Element 9224 61, 9224 65 und für barrierefreie Installation eines Stützklappgriffs

ABMESSUNG (H x B x T):	1150 x 310 x 55 mm
GEWICHT:	5,35 kg

Art.-Nr: 92198300

WC-ELEMENT FÜR TROCKENBAU

Tiefe 55 mm. Für Montage rechts an WC-Element 9224 61, 9224 65 und für barrierefreie Installation eines Stützklappgriffs

ABMESSUNG (H x B x T):	1150 x 310 x 55 mm
GEWICHT:	5,35 kg

Art.-Nr: 92210900

* Ausgerüstet mit Leerrohr zur Wasserzuleitung für ViClean Dusch-WCs

VICONNECT TROCKENBAUELEMENTE

WASCHTISCH-ELEMENT FÜR TROCKENBAU

Tiefe 135–205 mm. Individuell einstellbar für Waschtische und Handwaschbecken

ABMESSUNGEN (H x B x T):	1120 x 525 x 75 mm
GEWICHT:	8 kg
VERSTELLBEREICH DER FÜSSE:	Höhenverstellbar auf Rohfußboden durch Füße: 0–200 mm
BEFESTIGUNGSPUNKTE:	4
TRINKWASSER-ANSCHLUSS:	Mit Schichtholzplatte und Stichmaß-skalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwand-scheiben

Art.-Nr. 92214900

BIDET-ELEMENT FÜR TROCKENBAU

Tiefe 135–205 mm. Individuell einstellbar für Bidets

ABMESSUNGEN (H x B x T):	1120 x 525 x 100 mm
GEWICHT:	10,5 kg
VERSTELLBEREICH DER FÜSSE:	Höhenverstellbar auf Rohfußboden durch Füße: 0–200 mm
BEFESTIGUNGSPUNKTE:	4
TRINKWASSER-ANSCHLUSS:	Mit Schichtholzplatte und Stichmaß-skalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwand-scheiben

Art.-Nr. 92214800

URINAL-ELEMENT FÜR TROCKENBAU

Tiefe 135–205 mm. Durch verstellbare Streben und universeller Kartuschenventiltechnik, passend zu allen Villeroy & Boch Urinalen

ABMESSUNGEN (H x B x T):	1120 x 525 x 98 mm
GEWICHT:	8 kg
VERSTELLBEREICH DER FÜSSE:	Höhenverstellbar auf Rohfußboden durch Füße: 0–200 mm
BEFESTIGUNGSPUNKTE:	4
BETÄTIGUNG:	von vorne
SPÜLLEISTUNG:	Spülstrom stufenlos einstellbar von 4 s–20 s

Art.-Nr. 92198900

URINAL-ELEMENT FÜR TROCKENBAU

Tiefe 135-205 mm. Zur Kombination mit elektronischer Urinalsteuerung ProDetect von Villeroy & Boch

ABMESSUNGEN (H x B x T):	1120 x 525 x 80 mm
GEWICHT:	7 kg
VERSTELLBEREICH DER FÜSSE:	Höhenverstellbar auf Rohfußboden durch Füße: 0–200 mm
BEFESTIGUNGSPUNKTE:	4
BETÄTIGUNG:	Elektronische Urinalsteuerung ProDetect

Art.-Nr. 92218500

VICONNECT UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN

WC-MONTAGEELEMENT FÜR NASSBAU

Tiefe 125 mm. Für alle wandhängenden WCs (Standard, Compact, Vita, XL) sowie bodenstehende und wandnahe WCs, verwendbar mit SupraFix 3.0, DirectFlush

ABMESSUNG (H x B x T):	781 x 453 x 125 mm
GEWICHT:	7 kg
BEFESTIGUNGSPUNKTE:	6
BETÄTIGUNG:	von vorne und oben
SPÜLLEISTUNG:	Eingestellt auf 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, maximales Spülvolumen 7,5 l
ZERTIFIZIERUNG:	EN 14055

Art.-Nr. 92247900

WC-MONTAGEELEMENT FÜR NASSBAU – COMPACT

Tiefe 80 mm. Für alle wandhängenden WCs (Standard, Compact, Vita, XL) sowie bodenstehende und wandnahe WCs, verwendbar mit SupraFix 3.0, DirectFlush

ABMESSUNG (H x B x T):	786 x 650 x 80 mm
GEWICHT:	6 kg
BEFESTIGUNGSPUNKTE:	6
BETÄTIGUNG:	von vorne
SPÜLLEISTUNG:	Eingestellt auf 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, maximales Spülvolumen 7,5 l
ZERTIFIZIERUNG:	EN 14055

Art.-Nr. 92248400

UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN

Tiefe 124 mm. Für alle wandhängenden WCs (Standard, Compact, Vita, XL) sowie bodenstehende und wandnahe WCs, verwendbar mit SupraFix 3.0, DirectFlush

ABMESSUNG (H x B x T):	735 x 528 x 124 mm
GEWICHT:	3,5 kg
BEFESTIGUNGSPUNKTE:	2
BETÄTIGUNG:	von vorne und oben
SPÜLLEISTUNG:	Eingestellt auf 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, maximales Spülvolumen 7,5 l
ZERTIFIZIERUNG:	EN 14055

Art.-Nr. 92248300

UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN – COMPACT

Tiefe 80 mm. Für alle wandhängenden WCs (Standard, Compact, Vita, XL) sowie bodenstehende und wandnahe WCs, verwendbar mit SupraFix 3.0, DirectFlush

ABMESSUNG (H x B x T):	740–825 x 648 x 80 mm
GEWICHT:	3,5 kg
BEFESTIGUNGSPUNKTE:	4
BETÄTIGUNG:	von vorne
SPÜLLEISTUNG:	Eingestellt auf 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, maximales Spülvolumen 7,5 l
ZERTIFIZIERUNG:	EN 14055

Art.-Nr. 92248200

VILLEROY & BOCH

DEUTSCHLAND

Villeroy & Boch AG
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Hauptverwaltung
66693 Mettlach

Ihr Berater:

Villeroy & Boch
1748