

VICONNECT

Een slimme combinatie



DE SLIMME VERBINDING ACHTER DE WAND

Voor toilet, bidet, urinoir of wastafel – ViConnect biedt altijd de passende oplossing achter de wand. Het assortiment bevat 13 voorwandelementen die bij alle gangbare inbouwsituaties een betrouwbare installatie garanderen. Met name WC-Elementen voor wandhangende en vlak bij de wand staande toiletten, bieden met de 5 droog- en 4 natbouwelementen veelzijdige inbouw mogelijkheden.



Wastafel-element:

- Ook grote wastafels kunnen stabiel worden geïnstalleerd
- De wateraansluitingen kunnen vrij worden gepositioneerd
- De sifonkap kan ook via SmartFix worden geïnstalleerd
- Geschikt voor inbouwsifon



Toilet-elementen:

- Voor alle standaard-, compact-, XL-, Vita- en staande toiletten
- Ideaal voor DirectFlush-toiletten en SupraFix 3.0 bevestiging
- Eenvoudige installatie van de ViClean douchetoiletten



Urinoir-element:

- Vrij instelbare aansluitingen
- Traploos instelbare spoeltijd
- Compatibel met ViChange
- Ook verkrijgbaar voor ProDetect urinoirs




Bidet-elementen:

- De extra steun biedt perfecte ondersteuning voor wandhangende bidets
- De wateraansluitingen kunnen vrij worden gepositioneerd
- Geschikt voor alle bidetkranen




VICONNECT – BEWEZEN VILLEROY & BOCH KWALITEIT WAAROP U KUNT VERTROUWEN

- Alle producten – made in Germany.
- Onze betrouwbare inbouwreservoirs worden regelmatig onderworpen aan testen en interne proeven met reeds bestaande en nieuwe producten van Villeroy & Boch.
- De hoge standaard van de Villeroy & Boch inbouwreservoirs is bewezen. Diverse onafhankelijke instanties hebben certificaten toegekend.




25 JAAR NALEVERGARANTIE OP RESERVEONDERDELEN VOOR VICONNECT

TECHNISCHE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG



- Intuïtieve en snelle installatie van de bedieningsplaat door innovatieve kabeltechniek met bajonetkoppeling

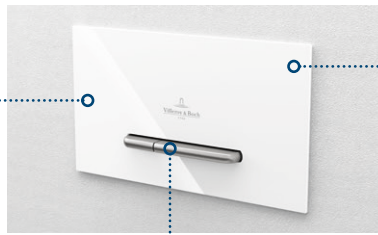

Voor bedieningsplaten M300 en E300:

- Magnetische bevestiging
- Installatie zowel opbouw alsook inbouw
- Montageframe uit roestvrij staal voor vlakke inbouw (1 mm of 5 mm)




VICONNECT BEVORDERT DUURZAAMHEID

- Alle wc-bedieningsplaten beschikken over een spoeling met 2 hoeveelheden voor een beperking van het waterverbruik
- Het spoelvolume is eenvoudig regelbaar (3/4,5l of 3/6l)




- Veelzijdige gebruiksmogelijkheden door flexibele wandmontage (bijvoorbeeld hoekmontage)




SupraFix 3.0
Villeroy & Boch


- Geïntegreerde verticale steunen voor een veilige installatie met SupraFix 3.0 en wc's met verkorte achterwand
- Afvoerbocht meervoudig in diepte verstelbaar




- In hoogte verstelbare poten (zelfblokkerend) en verstelbare voetplaten

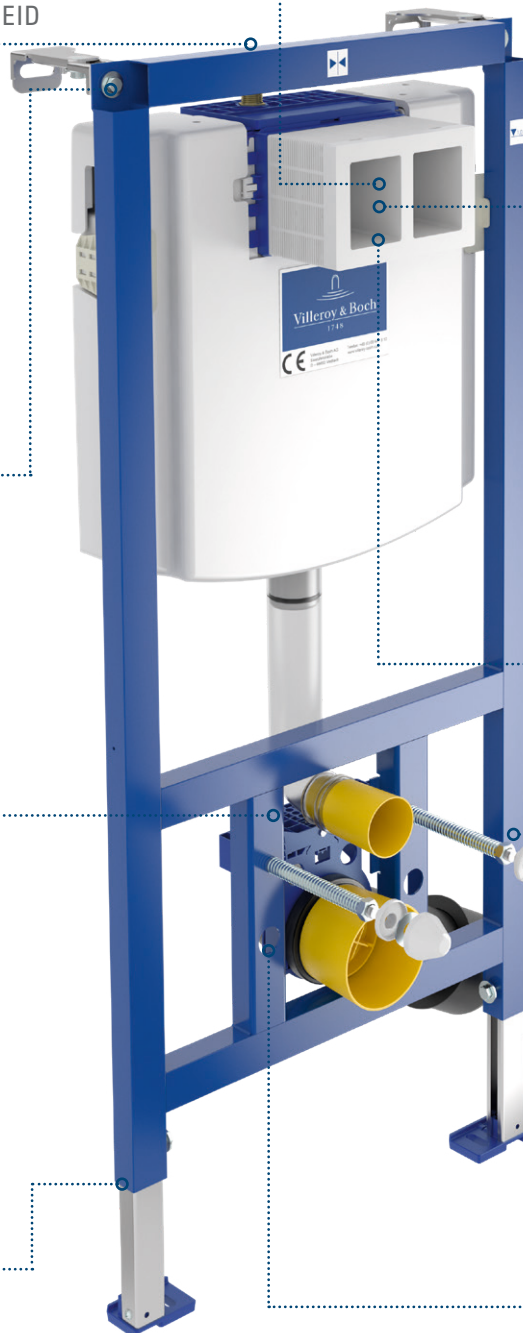

- Spoelstroom desgewenst rechtstreeks bijstellen via het inspectieluik



- Geluidsarme waterstroom door gekeurde vlotter en afvoergarnituur



- Duurzaam frame van gepoedercoat staal



ViClean
Villeroy & Boch

- Optimaal te combineren met ViClean douche-wc's


EXCLUSIEVE DESIGN-HIGHLIGHTS VOOR DE INDIVIDUELE BADKAMERINRICHTING

De moderne bedieningsplaten passen dankzij veelzijdige materialen en kleuren perfect bij alle badkamerkeramiek en alle meubelfronten van Villeroy & Boch. Het tijdloze design biedt veel ruimte voor individuele vormgeving van badkamers.

M300

De bedieningsplaat M300 schittert met een puristisch design en zorgt met elegante glasoppervlakken voor exclusieve accenten in elke badkamer.

KLEURVARIANTEN (BEDIENINGSPLAAT/BEDIENINGSKNOPPEN)



Art.-Nr.: 922160-xx
Materiaal: Glas



RB Glass Glossy Black /
Stainless Steel



RA Glass Glossy Grey /
Stainless Steel



RE Glass Glossy White /
Stainless Steel

E300

Met 7 verschillende kleurcombinaties biedt E300 voor de meest uiteenlopende vormgevingswensen precies het passende design.

KLEURVARIANTEN (BEDIENINGSPLAAT/BEDIENINGSKNOPPEN)



Art.-Nr.: 9221xx-xx
Materiaal: Kunststof



69-AN Black Matt /
Chrome Matt



69-D8 Anthracite Matt /
Chrome Matt



69-N5 White Matt /
Chrome Matt



61-68 White /
Chrome



80-68 White /
White



80-61 Chrome /
Chrome



80-68 Chrome Matt /
Chrome Matt

INBOUWMOGELIJKHEDEN VOOR M300/E300

Dankzij de inbouwset van roestvrij staal kunnen de bedieningsplaten van de M300/E300-serie zowel opliggend (opbouw) als vlak worden ingebouwd.



Opbouwmontage
(geen extra onderdelen vereist)



Vlak met frame van roestvrij staal (1 mm)
922159LC Inbouwset vlakke inbouw



Indien nodig: 922158LC afstandsframe (5 mm)
ter afdekking van ongelijke tegelvoegen

L200



Art.-Nr.: 921843-RB
Materiaal: Glas met LED

Het licht-highlight voor uw badkamer. De bedieningsplaat is voorzien van een rondom lopende lichtband en vormt hiermee een optisch highlight in de badkamer. Het decente LED-licht zorgt voor een aangename sfeerverlichting en dient 's nachts ook als prachtige oriëntatiehulp.

Verkrijgbaar in Glass Glossy Black

M200



Art.-Nr.: 922400-xx
Materiaal: Glas

Het glasoppervlak van de bedieningsplaat M200 zorgt voor een buitengewoon elegante designoplossing.


KLEURVARIANTEN



RB Glass Glossy Black



RA Glass Glossy Grey



RE Glass Glossy White

E200



Art.-Nr.: 922490-xx
Materiaal: Kunststof

De moderne bedieningsplaat E200 overtuigt door de slanke lijnvoering en de tijdloze vormtaal.

KLEURVARIANTEN



61 Chrome



69 Chrome Matt



68 White

E100



Art.-Nr.: 922485-xx
Materiaal: Kunststof /Roestvrij staal

Het model E100 overtuigt met een groot rond bedieningsvlak en een bijzonder eenvoudige bediening.

KLEURVARIANTEN



61 Chrome



69 Chrome Matt



68 White



LC Stainless Steel

U100



Art.-Nr.: 921944-xx
Materiaal: Kunststof

De 3 urinoir-bedieningsplaten passen dankzij het slanke design perfect in elke badkamerinrichting en zorgen samen met de toilet-bedieningsplaat voor een fraaie totaalindruk in de badkamer.

KLEURVARIANTEN



61 Chrome



69 Chrome Matt



68 White

VICONNECT DROOGBOUWELEMENTEN

WC-ELEMENTEN VOOR DROOGBOUW – STANDAARDHOOGTE

Diepte 135–205 mm. Voor alle wandhangende WC's (standaard, compact, vita, XL), te gebruiken met SupraFix 3.0, DirectFlush, ViClean*



AFMETINGEN (H x B x D):	1120 x 525 x 135–205 mm
GEWICHT:	14 kg
VERSTELBAARHEID VAN DE POTEN:	Poten in hoogte verstelbaar vanaf ruwbouwvloer: 0–200 mm
BEVESTIGINGSPUNTEN:	4
BEDIENING:	Bediening aan voorkant
SPOELVOLUME:	Ingesteld op 3/6l, verstelbaar op 3/4, 5l, max. spoelvolumen 7,5l
CERTIFICATEN:	EN 14055

Art.-Nr. 92246100

COMBI-PACKS 0.NOVO



INHOUD:

- 0.novo DirectFlush-WC 5560-RO
- Closetzitting met QuickRelease en SoftClosing 9M385101
- ViConnect WC-Elementen voor droogbouw ViConnect – Standaardhoogte 92246100
- Bedieningsplaat E 200

Art.-Nr. 5660D2
Art.-Nr. 5660D3

met bedieningsplaat E200 verchromd
met bedieningsplaat E200 wit

WC-ELEMENTEN VOOR DROOGBOUW – VRIJSTAAND

Diepte 165–215 mm. Für alle wandhängenden WCs (Standard, Kompakt, Vita, XL), verwendbar mit SupraFix 3.0, DirectFlush



AFMETINGEN (H x B x D):	1120 x 450 x 165–215 mm
GEWICHT:	20 kg
VERSTELBAARHEID VAN DE POTEN:	Poten in hoogte verstelbaar vanaf ruwbouwvloer: 0–200 mm
BEVESTIGINGSPUNTEN:	2
BEDIENING:	Bediening aan voorkant
SPOELVOLUME:	Ingesteld op 3/6l, verstelbaar op 3/4, 5l, max. spoelvolumen 7,5l
CERTIFICATEN:	EN 14055, NF

Art.-Nr. 92246500

WC-ELEMENTEN VOOR DROOGBOUW – LAAG

Diepte 155–205 mm. Für alle wandhängenden WCs (Standard, Kompakt, Vita, XL), verwendbar mit SupraFix 3.0, DirectFlush



AFMETINGEN (H x B x D):	820 x 525 x 155–205 mm
GEWICHT:	14,5 kg
VERSTELBAARHEID VAN DE POTEN:	Poten in hoogte verstelbaar vanaf ruwbouwvloer: 0–200 mm
BEVESTIGINGSPUNTEN:	4
BEDIENING:	Bediening aan voorkant/planchet
SPOELVOLUME:	Ingesteld op 3/6l, verstelbaar op 3/4, 5l, max. spoelvolumen 7,5l
CERTIFICATEN:	EN 14055

Art.-Nr. 92247500

WC-ELEMENTEN VOOR DROOGBOUW – LAAG

Diepte 155–205 mm. Für alle wandhängenden WCs (Standard, Kompakt, Vita, XL), verwendbar mit SupraFix 3.0, DirectFlush



AFMETINGEN (H x B x D):	985 x 525 x 155–205 mm
GEWICHT:	14,5 kg
VERSTELBAARHEID VAN DE POTEN:	Poten in hoogte verstelbaar vanaf ruwbouwvloer: 0–200 mm
BEVESTIGINGSPUNTEN:	4
BEDIENING:	Bediening aan voorkant/planchet
SPOELVOLUME:	Ingesteld op 3/6l, verstelbaar op 3/4, 5l, max. spoelvolumen 7,5l
CERTIFICATEN:	EN 14055

Art.-Nr. 92247800

WC-ELEMENTEN VOOR DROOGBOUW – COMPACT

Diepte min. 90 mm. Für alle wandhängenden WCs (Standard, Kompakt, Vita, XL), verwendbar mit SupraFix 3.0, DirectFlush



AFMETINGEN (H x B x D):	1185 x 665 x min. 90 mm
GEWICHT:	14 kg
VERSTELBAARHEID VAN DE POTEN:	Poten in hoogte verstelbaar vanaf ruwbouwvloer: 0–200 mm
BEVESTIGINGSPUNTEN:	6
BEDIENING:	Bediening aan voorkant
SPOELVOLUME:	Ingesteld op 3/6l, verstelbaar op 3/4, 5l, max. spoelvolumen 7,5l
CERTIFICATEN:	EN 14055

Art.-Nr. 92247600

VICONNECT BEVESTIGINGSELEMENT VOOR HANDGREPEN

WC-ELEMENTEN VOOR DROOGBOUW

Diepte 55 mm. voor montage links op wc-element 9224 61, 9224 65 voor barrièrevrije installatie van een uitklapbare steungreep



AFMETINGEN (H x B x D):	1150 x 310 x 55 mm
GEWICHT:	5,35 kg

Art.-Nr. 92198300

WC-ELEMENTEN VOOR DROOGBOUW

Diepte 55 mm. voor montage rechts op wc-element 9224 61, 9224 65 voor barrièrevrije installatie van een uitklapbare steungreep



AFMETINGEN (H x B x D):	1150 x 310 x 55 mm
GEWICHT:	5,35 kg

Art.-Nr. 92210900

*Voorzien van lege buis voor watertoevoerleiding ViClean douchetoiletten

VICONNECT DROOGBOUWELEMENTEN

WASTAFEL-ELEMENT VOOR DROOGBOUW

Diepte 135–205 mm. Individueel instelbaar voor wastafels en fonteintjes



AFMETINGEN (H x B x D):	1120 x 525 x 75 mm
GEWICHT:	8 kg
VERSTELBAARHEID VAN DE POTEN:	Poten in hoogte verstelbaar vanaf ruwbouwvloer: 0–200 mm
BEVESTIGINGSPUNTEN:	4
DRINKWATER-AANSLUITING:	Met multiplexplaat en schaalverdeling voor vrije positionering van drinkwaterbuis-systeemwandplaten

Art.-Nr. 92214900

BIDET-ELEMENT VOOR DROOGBOUW

Diepte 135–205 mm. Individueel instelbaar voor bidets



AFMETINGEN (H x B x D):	1120 x 525 x 100 mm
GEWICHT:	10,5 kg
VERSTELBAARHEID VAN DE POTEN:	Poten in hoogte verstelbaar vanaf ruwbouwvloer: 0–200 mm
BEVESTIGINGSPUNTEN:	4
DRINKWATER-AANSLUITING:	Met multiplexplaat en schaalverdeling voor vrije positionering van drinkwaterbuis-systeemwandplaten

Art.-Nr. 92214800

URINOIR-ELEMENT VOOR DROOGBOUW

Diepte 135–205 mm. Dankzij verstelbare steunen en universele patroontechniek passend bij alle Villeroy & Boch urinoirs



AFMETINGEN (H x B x D):	1120 x 525 x 98 mm
GEWICHT:	8 kg
VERSTELBAARHEID VAN DE POTEN:	Poten in hoogte verstelbaar vanaf ruwbouwvloer: 0–200 mm
BEVESTIGINGSPUNTEN:	4
BEDIENING:	Bediening aan voorkant
SPOELVOLUME:	Spoelstroom traploos instelbaar van 4 s–20 s

Art.-Nr. 92198900

URINOIR-ELEMENT VOOR DROOGBOUW

Diepte 135–205 mm. Passend voor Villeroy & Boch ProDetect radargestuurde spoeling voor urinoirs



AFMETINGEN (H x B x D):	1120 x 525 x 80 mm
GEWICHT:	7 kg
VERSTELBAARHEID VAN DE POTEN:	Poten in hoogte verstelbaar vanaf ruwbouwvloer: 0–200 mm
BEVESTIGINGSPUNTEN:	4
BEDIENING:	Elektronisch urinoirspoelsysteem ProDetect

Art.-Nr. 92218500

VICONNECT INBOUW RESERVOIRS

WC-ELEMENTEN VOOR NATBOUW

Diepte 125 mm. Voor alle wandhangende WC's (Standaard, Compact, Vita, XL), te gebruiken met SupraFix 2.0, DirectFlush



AFMETINGEN (H x B x D):	781 x 453 x 125 mm
GEWICHT:	7 kg
BEVESTIGINGSPUNTEN:	6
BEDIENING:	Bediening aan voorkant/planchet
SPOELVOLUME:	Ingesteld op 3/6 l, verstelbaar op 3/4, 5 l, max. spoelvolumen 7,5 l
CERTIFICATEN:	EN 14055

Art.-Nr. 92247900

WC-ELEMENTEN VOOR NATBOUW – COMPACT

Diepte 80 mm. Voor alle wandhangende WC's (Standaard, Compact, Vita, XL), te gebruiken met SupraFix 2.0, DirectFlush



AFMETINGEN (H x B x D):	786 x 650 x 80 mm
GEWICHT:	6 kg
BEVESTIGINGSPUNTEN:	6
BEDIENING:	Bediening aan voorkant
SPOELVOLUME:	Ingesteld op 3/6 l, verstelbaar op 3/4, 5 l, max. spoelvolumen 7,5 l
CERTIFICATEN:	EN 14055

Art.-Nr. 92248400

INBOUW-RESERVOIR

Diepte 124 mm. Voor alle wandhangende WC's (Standaard, Compact, Vita, XL), te gebruiken met SupraFix 2.0, DirectFlush



AFMETINGEN (H x B x D):	735 x 528 x 124 mm
GEWICHT:	3,5 kg
BEVESTIGINGSPUNTEN:	2
BEDIENING:	Bediening aan voorkant/planchet
SPOELVOLUME:	Ingesteld op 3/6 l, verstelbaar op 3/4, 5 l, max. spoelvolumen 7,5 l
CERTIFICATEN:	EN 14055

Art.-Nr. 92248300

INBOUW-RESERVOIR – COMPACT

Diepte 80 mm. Voor alle wandhangende WC's (Standaard, Compact, Vita, XL), te gebruiken met SupraFix 2.0, DirectFlush



AFMETINGEN (H x B x D):	740–825 x 648 x 80 mm
GEWICHT:	3,5 kg
BEVESTIGINGSPUNTEN:	4
BEDIENING:	Bediening aan voorkant
SPOELVOLUME:	Ingesteld op 3/6 l, verstelbaar op 3/4, 5 l, max. spoelvolumen 7,5 l
CERTIFICATEN:	EN 14055

Art.-Nr. 92248200

VILLEROY & BOCH

NEDERLAND

*Villeroy & Boch
Divisie Badkamer & Wellness
Postbus 40361
3504 AD Utrecht*

*Telefoon +31 (0) 30 2473453
Email verkoop@villeroy-boch.com*

Uw adviseur:

